



2018



KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU | KOSIARKA STAND ON |
PROFESJONALNE KOSIARKI Z NAPĘDEM



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ® KOSIARKI KOMERCYJNE FERRIS?



To co odróżnia nas od naszej konkurencji, oddziela też Ciebie od innych.

Ferris zapewnia komercyjne maszyny do pielęgnacji zieleni pozwalające Tobie pracować szybciej, osiągać więcej z większą łatwością, a wszystko dzięki innowacyjnym technologiom, bezkompromisowej wydajności i jakości.

Naszą podróż innowacji rozpoczęliśmy od zaprojektowania kosiarki samojezdnej, wyposażonej w opatentowany system zawieszenia, dzięki czemu mogła kosić szybciej, nie zwalniając nawet na nierównym terenie. Kolejnym krokiem było wprowadzenie systemu niezależnego zawieszenia do kosiarek z zerowym promieniem skrętu. Do pracy w harmonii z zawieszeniem, skonstruowaliśmy nasz układ tnący, dający większą kontrolę dla uzyskania wyjątkowego poziomu koszenia.

Nasze jednoosiowe kosiarki serii FW posiadają równie wysoki poziom zaawansowania. Ferris jako pierwszy wprowadził napęd hydrostatyczny do tego typu kosiarek, co dla profesjonalistów oznacza łatwość obsługi oraz większą uniwersalność.

Bez względu, czy wybierzesz kosiarkę jednoosiową czy zero-skręta, cała flota naszych maszyn została zbudowana tak, aby wytrzymać ciężką, całodniową, komercyjną pracę. Wszystkie narażone na uderzenia podczas pracy miejsca zostały specjalnie wzmocnione. Nasi inżynierowie zaprojektowali części ruchome tak, aby mogły pracować dłużej, skracając czas przestojów i zwiększając Twoje zyski.

Nie ważne, czy zarządzasz flotą maszyn i specjalistów od pielęgnacji zieleni, czy jesteś wymagającym właścicielem dużego trawnika, Ferris przypomni dlaczego go kochasz przy każdym uruchomieniu.

Więcej informacji na temat Ferris znajdziesz na stronie www.ferrismowers.eu/pl/ lub na [Facebook.com/FerrisMowersEU](https://www.facebook.com/FerrisMowersEU).





Spis treści

Technologia zawieszenia	04	Kosiarka Stand On Seria SRS™	32
Układ tnący iCD™	06	SRS™ Z1	34
Dwa paski napędzające układ tnący	08	Kosiarki pchane	36
Elektroniczny wtrysk paliwa	09	FM35	38
Oil Guard System	10	FW35	40
Kosiarki o zerowym promieniu skrętu	12	FW25	42
IS® 5100Z	14	Osprzęt	44
IS® 3200Z	16	Tabela wydajności	45
IS® 2600Z	18	Parametry techniczne	46
IS® 2100Z	20		
IS® 700Z	22		
IS® 600Z	22		
400S	24		
Kosiarki o zerowym promieniu skrętu bez amortyzacji zawieszenia	26		
F210Z	28		
F160Z	30		



KORZYŚCI Z OPATENTOWANEJ



SPRAWDZONE ZAWIESZENIE™

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy też musisz zadbać o swój przydomowy trawnik kosiarki Ferris, dzięki opatentowanej technologii zawieszenia, dają zauważalną poprawę wydajności podczas koszenia. Zespół inżynierów opracował system, dzięki którym Ferris spełnia potrzeby operatora i stanowi rozwiązanie do pracy w trudnym terenie.

WYJĄTKOWA OPATENTOWANA CECHA

Opatentowany system zawieszenia IS® to ekskluzywna funkcja, która stawia markę Ferris na dużo wyższym poziomie niż konkurencja. Już sam ten układ niesie użytkownikom wiele korzyści, od większego komfortu po zwiększenie wydajności. Ferris myśli o wszystkim!

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I MOŻLIWOŚCI

Wielu operatorów kosiarek nie zdaje sobie sprawy z faktu, że pracując na nierównym terenie, zwalniają. System zawieszenia IS® Ferris kosiarki samojezdnej pozwala na zachowanie stałej prędkości pracy przez operatora, eliminując wstrząsy powstałe w wyniku pracy na nierównym terenie. Układ zawieszenia IS® zaprojektowano w taki sposób, by absorbował uderzenia i drgania wywołujące u operatora zmęczenie. Większy komfort przekłada się na większą satysfakcję z pracy i wyższą wydajność.

PRECYZYJNE KOSZENIE DZIĘKI DOSTOSOWANIU DO UKSZTAŁTOWANIA TERENU

Urządzenie tnące porusza się wraz z niezależnym zawieszeniem IS®, dostosowując się do nierówności terenu. Dlatego podczas koszenia na trudnym terenie, zawieszenie dostosowuje się do kształtu podłoża, minimalizując jego uszkodzenie i maksymalnie zwiększając przyczepność, dzięki czemu uzyskuje się stałą, najwyższą jakość cięcia. Takie zawieszenie jest również korzystne dla podwozia, ograniczając obciążenie udarowe.

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE PROFESJONALNEGO KOSZENIA

W branży, w której wydajność w stosunku do kosztu inwestycji staje się coraz ważniejsza, warto zwrócić uwagę na bezpośredni związek pomiędzy komfortem operatora, a wielkością koszonego obszaru przy zakupie nowego sprzętu. Zawieszenie Ferris IS® zmniejsza obciążenie udarowe podwozia, zapewnia operatorowi najwyższy komfort, pozwala szybciej kosić, jest bardziej stabilne i zwiększa ogólną trwałość użytkową kosiarki. Dlatego marka Ferris nazywana jest specjalistą w dziedzinie profesjonalnego koszenia!

KOMFORT

Wyjątkowy układ zawieszenia Ferris absorbuje uderzenia i drgania powodujące zmęczenie operatora. Większy komfort przekłada się na satysfakcję z pracy i wyższą wydajność.



JAK TO DZIAŁA?

Nasz opatentowany układ zawieszenia umożliwia niezależne poruszanie się każdego koła w górę i w dół, co rekompensuje nierówności trawnika. Urządzenie tnące kosiarki jest podwieszone, unosząc się i opuszczając wraz z kołami maszyny. System ten eliminuje wstrząsy, co daje nam wysoki komfort pracy operatora, a również koszenie ze stałą prędkością, stabilność i wydłużony czas eksploatacji maszyny.




**ZESKANUJ KOD QR
ABY POZNAĆ DZIAŁANIE
ZAWIESZENIA IS®!**




SYSTEM KOSZENIA iCD™

iCD
CUTTING SYSTEM

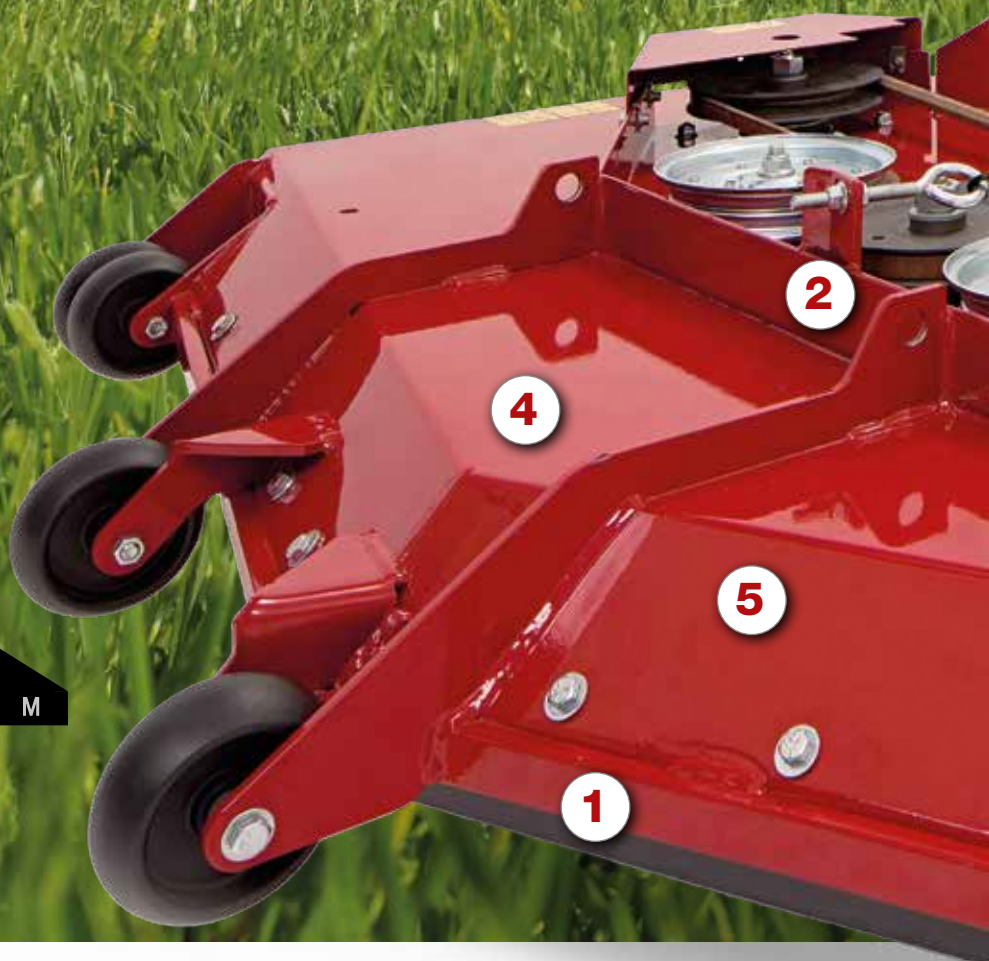

1. Wzmocniona krawędź przednia zapewnia ochronę urządzenia w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenie.
2. Wielowarstwowa konstrukcja ze stali o dużej grubości gwarantuje maksymalną wytrzymałość.
3. Osłona przed zabrudzeniem kół pasowych utrzymuje wilgoć i kurz z daleka, wydłużając trwałość łożysk.
4. Punkt centralny jest przesunięty, optymalizując przepływ powietrza przy wyrzucie.
5. Pochyła przednia krawędź umożliwia unoszenie trawy w obudowie urządzenia przed jej kontaktem z ostrzami noży.
6. Schodek ułatwia wsiadanie i wysiadanie z maszyny.
7. Mocne stalowe noże Marbain® o grubości 6 mm.
8. Wyjmowana bez trudu wkładka mieląca.
9. Noże mielące Ferris dodawane do wyposażenia standardowego.

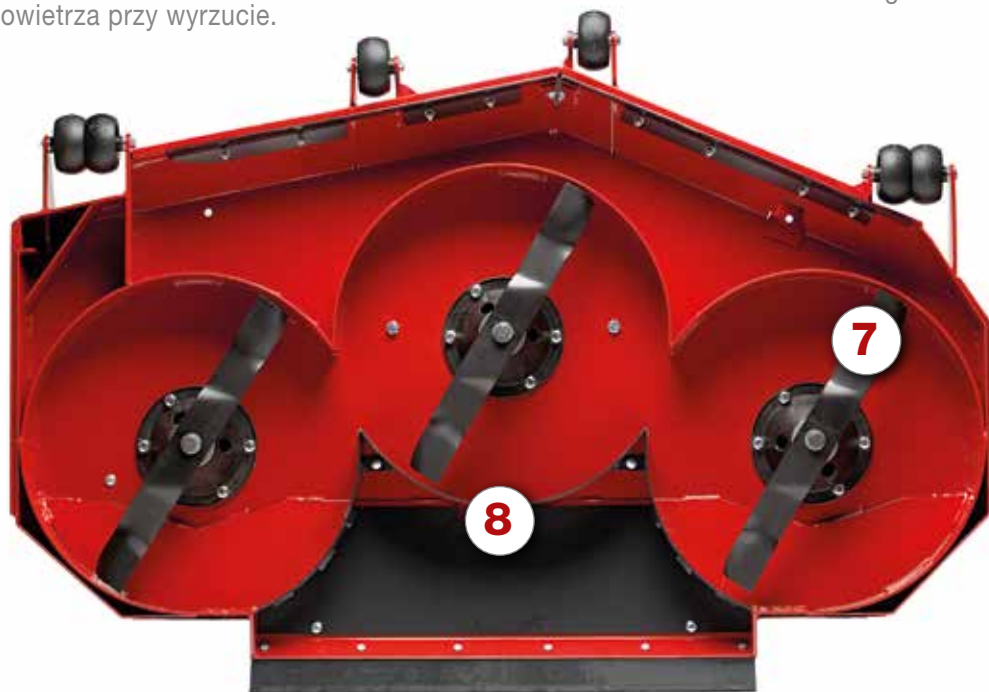



Adaptory noża Hercules™ II

Żeliwna obudowa adaptera z kołnierzem o średnicy 257 mm, mocowanym 6 śrubami, z wałem 30,16 mm i łożyskami dwurzędowymi klasy przemysłowej, o średnicy 62mm. Profesjonalne podwójne uszczelki, a także możliwość smarowania przez górną część adaptera.



Adaptory noża żeliwne

Żeliwna obudowa adaptera z kołnierzem o średnicy 201 mm, mocowanym 6 śrubami, z wałem 25,4 mm i łożyskami jednorzędowymi. Zintegrowane uszczelniacze łożysk, metalowe osłony przed zabrudzeniem na górze i na dole, a także możliwość smarowania przez górną część adaptera.




Adaptory noża aluminiowe

Obudowa adaptera z odlewu aluminium, z kołnierzem o średnicy 133 mm, mocowanym 4 śrubami, z wałem 25,4 mm i łożyskami jednorzędowymi. Zintegrowane uszczelniacze łożysk, metalowe osłony przed zabrudzeniem na górze i na dole, a także możliwość smarowania przez górną część adaptera.



DWA PASKI NAPĘDZAJĄCE UKŁAD TNĄCY

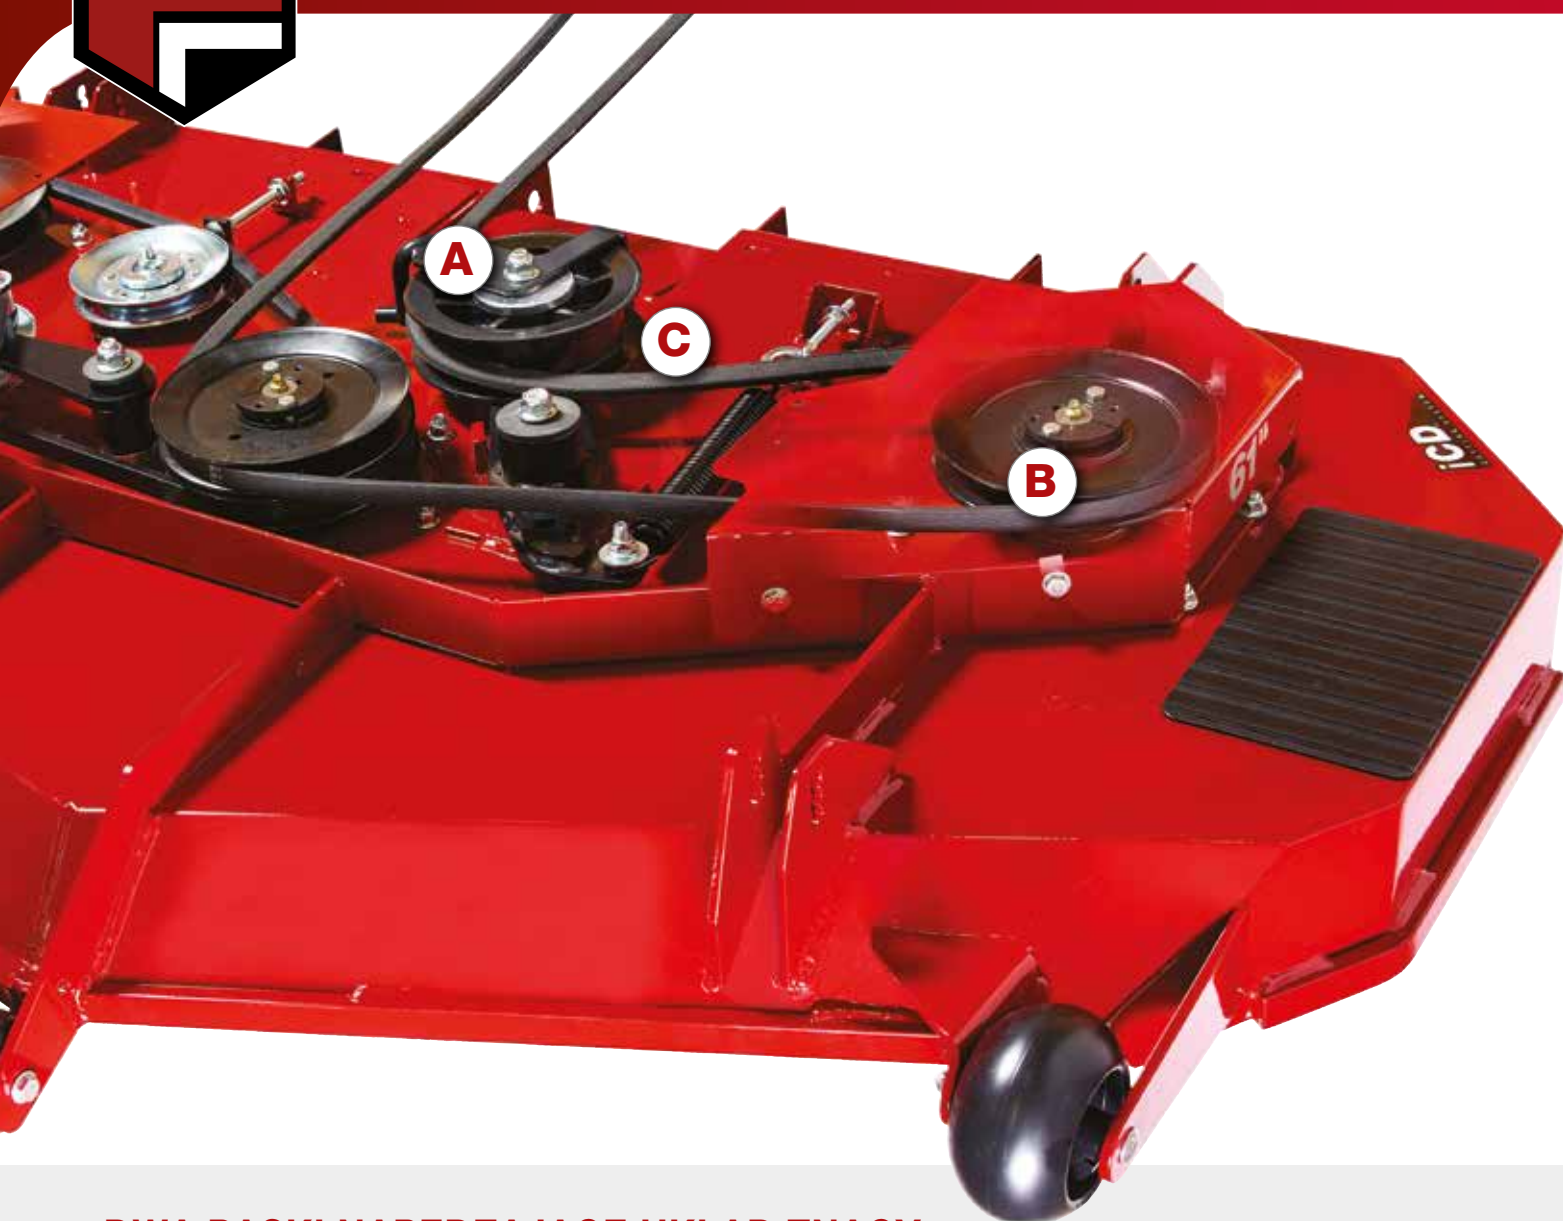

DWA PASKI NAPĘDZAJĄCE UKŁAD TNĄCY

Te zwiększające wytrzymałość funkcje, dostępne w modelach IS®3200Z IS®2100Z i F210Z, zapewniają większą niezawodność i wydajność.



A. Prowadnik pasa
Stalowe ramię zapobiega ześlizgiwaniu się pasa z koła pasowego.



B. Koła napędowe z głębokim rowkiem
Głęboki rowek w kole pasowym zapewnia płynne sprzęganie koła pasowego z pasem napędzającym, co zmniejsza prawdopodobieństwo ześlizgnięcia się pasa.



C. Bardzo wytrzymały pas napędowy Optibelt
Został zaprojektowany z myślą o najwyższej odporności na rozciąganie i przedwczesne zużycie, dzięki profilowi, który jest w stanie przenieść więcej mocy niż klasyczne paski.

**3-LETNIA
OGRANICZONA
GWARANCJA
NA PAS
NAPĘDOWY†**

Układ koszący z dwoma pasami napędowymi objęty jest 3-letnią, ograniczoną do 300 godzin pracy gwarancją, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja obejmuje części i robociznę w pierwszym roku, a w drugim i trzecim jedynie części.

†Pełne informacje dotyczące gwarancji znaleźć można w instrukcji obsługi lub na stronie www.ferrismower.com



TRUST THE POWER™

Każdy specjalista poszukuje profesjonalnego sprzętu koszącego, który zwiększa produktywność i maksymalizuje dochody. Aby sprostać tym wymaganiom, producenci korzystają z marek silników z zaawansowanymi technologiami i zintegrowanymi systemami, które optymalizują wydajność kosiarki, wymagają mniej konserwacji i minimalizują czas przestoju. Wymogi te spełniają elastyczne i niezawodne silniki Vanguard.

- Zamknięty system EFI z czujnikiem O_2 , aby utrzymać najbardziej efektywną mieszankę paliwową.
- Zmniejszone zużycie paliwa w porównaniu do gaźnikowych odpowiedników.
- Czujnik prędkości kieruje odpowiednią ilością paliwa dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne.
- Dostawy paliwa pod ciśnieniem dla efektywnego odparowywania.
- Zwiększona moc.
- Zwiększona kontrola i tolerancja na obciążenia.
- Odporność na słabej jakości paliwo.
- Płynność pracy na dużych wysokościach powyżej poziomu morza.
- Zminimalizowane ssanie na rozruchu.
- Zoptymalizowany rozruch na zimnym i ciepłym silniku.
- Rozwiązania serwisowe i diagnostyka silnika.
- Ograniczona komercyjna gwarancja. Dostępna jedynie z silnikami Vanguard™ EFI w kosiarkach Ferris.





OIL GUARD SYSTEM





Korek wlewu i zintegrowany filtr znajdujący się w łatwo dostępnym miejscu sprawia, iż wymiana oleju będzie łatwa, czysta i szybka.

Zbiornik oleju o dużej pojemności pozwoli na utrzymanie odpowiedniej temperatury silnika i oleju.

Unikalna, **sucha miska olejowa** zapewnia **systematyczne smarowanie** oraz minimalizuje przestój spowodowany zbyt dużą temperaturą oleju.

Wydłużony interwał wymiany oleju do 500 godzin oznacza

Zaoszczędź 60% kosztów związanych z wymianą oleju.

Każda jednostka, każdego roku.



- Wydłużony interwał wymiany oleju z 100 do 500 godzin.
- Większa ilość oleju oznacza mniejsze zanieczyszczenie.
- Duży filtr oleju z jeszcze większymi zdolnościami filtrującymi.
- Stałe smarowanie silnika podczas pracy do 45° pochylenia terenu.
- Czystsza, szybsza, łatwiejsza wymiana oleju bez konieczności używania narzędzi.
- Zmniejszona częstotliwość wymiany oleju i filtra olejowego.
- Zmniejsza czas przestoju, podnosi wydajność.
- 3-letnia gwarancja na silnik†.
- Silniki Vanguard™ EFI dostępne jedynie w kosiarkach Ferris.



*Oszczędności wynikające ze standardowej wymiany oleju z 100 godzinowego okresu do 500 godzinowego okresu serwisowego dzięki systemowi Oil Guard.

†Patrz www.vanguardengines.com/service-support/warranty for w celu uzyskania szczegółów gwarancyjnych.



KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU





Ekskluzywny, opatentowany system zawieszenia stawia markę Ferris na dużo wyższym poziomie w stosunku do konkurencji.

Całkowicie niezależne zawieszenie w połączeniu z silnikiem o dużej mocy, przenosi nas w nowy wymiar komfortu, wydajności i jakości pracy.

System zawieszenia chroni operatora podczas pracy na nierównym terenie, co umożliwia stałą prędkość jazdy i pełne wykorzystanie mocy kosiarki.

Dzięki szerokiej gamie silników benzynowych oraz diesla, jak i układów tnących o szerokościach od 112cm do 183cm, możesz być pewny, że wybierzesz kosiarkę Ferris idealnie spełniającą Twoje potrzeby.

Daj się zaskoczyć niezwykle wysoką wydajnością przy maksymalnym komforcie pracy.

Gwarancja na kosiarki samobieżne†

Każdy klient ma inne potrzeby, dlatego Ferris stworzył gwarancję 2+2 lata. Jedna prosta gwarancja obejmuje wszystkie nasze kosiarki samobieżne przez cztery lata (48 miesięcy) lub 500 godzin pracy, w zależności co nastąpi pierwsze. W ciągu pierwszych 2 lat (24 miesięcy) gwarancja nie jest ograniczona ilością przepracowanych godzin. Paski, opony, klocki hamulcowe, akumulatory i ostrza posiadają 90 dni gwarancji.

2+2 LATA
OGRANICZONEJ
GWARANCJI

Gwarancja na zawieszenie†

Wszyscy konsumenci, którzy nabyli kosiarkę Ferris z systemem zawieszenia posiadają na ten element maszyny 4 lata gwarancji (48 miesięcy) nieograniczonych liczbą godzin pracy. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia skuteczności, wydajności i trwałości.

4 LATA
GWARANCJI NA
ZAWIESZENIE

† Więcej szczegółowych informacji znaleźć można w instrukcji obsługi lub u autoryzowanego dealera marki Ferris. Szczegóły gwarancji silnika znajdują się w instrukcji obsługi silnika.



IS[®] 5100Z

Seria IS[®] 5100Z kosiarek o zerowym promieniu skrętu z silnikiem wysokoprężnym zapewnia najwyższą wydajność spośród maszyn do pielęgnacji trawników. Jej imponująca moc i potężna przekładnia radzą sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami, podczas gdy ekskluzywny układ zawieszenia na nowo definiuje komfort jazdy, umożliwiając zwiększenie prędkości. To my wyznaczamy na nowo standardy wydajności i wygody koszenia. W zakresie kosiarek profesjonalnych, maszyny te stanowią najwyższe osiągnięcie.

MODEL	SILNIK	URZĄDZENIE TNĄCE
IS5100ZC33D61RDCE	Caterpillar 33,5 KM*, 3 cylindry wysokoprężny chłodzony cieczą	155 cm - 61" Urządzenie tnące w systemie iCD™ z wyrzutem tylnym
IS5100ZC33D72RDCE	Caterpillar 33,5 KM*, 3 cylindry wysokoprężny chłodzony cieczą	183 cm - 72" Urządzenie tnące w systemie iCD™ z wyrzutem tylnym

ZESPÓŁ SILNIKA

- Trzycylindrowy silnik wysokoprężny Caterpillar chłodzony cieczą, zapewnia wyższy moment obrotowy przy mniejszej prędkości obrotowej, dzięki czemu maszyna osiąga większą moc tam, gdzie jest ona potrzebna
- Dwustopniowy przemysłowy filtr powietrza.
- Solidne zbiorniki paliwowe 28,4 litra (w sumie 56,8 litra).
- Filtry paliwa zasadniczy i wtórny zapewniają długotrwałą ochronę.
- Zamknięcie maski, tak jak w samochodzie ułatwia dostęp do silnika w trakcie prac serwisowych.

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

- Powiększona kabina operatora zawiera ergonomicznie zaprojektowany panel sterowania z uchwytem na kubek, kieszeń na komórkę, wyjściem 12 V i schowkiem.
- Składany pałąk zabezpieczający (ROPS) ze zwijanym pasem bezpieczeństwa.
- Hydrauliczny układ unoszenia urządzenia tnącego, sterowany pedałem.
- W standardzie wysokiej klasy fotele z wysokim oparciem i miękkimi podłokietnikami.

- Zdejmowana płyta podłogi ułatwiająca prace konserwacyjne.

URZĄDZENIE TNĄCE

- Dostępne szerokości robocze 155 cm i 183 cm z technologią iCD™.
- Wysokość koszenia: 3,8 - 15,2 cm / 1,5" - 6" regulacja co 0,6 cm.
- Żeliwne adaptory noża Hercules™ II smarowane od góry.
- Montowane fabrycznie noże mielące wraz z wkładką wyrzutu tylnego.

ZAWIESZENIE/PODWOZIE

- Opatentowany układ zawieszenia IS[®] dla czterech kół w ogromnym stopniu poprawia jakość koszenia i komfort pracy operatora.
- Wiodące w branży stalowe, rurowe profile ramy o grubości 6 mm.
- Niezależne pompy Hydro-Gear[®] PW, silniki kół Parker TG0335 z dużym filtrem olejowym typu przemysłowego oraz chłodnicą oleju.
- Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chroniący przedział silnika.

OSPRZĘT

- Zestaw zaczepu przyczepy.
- Zestaw amortyzacji fotela.
- Odporne na przebicie opony kółek samonastawnych.



* MOC WEDŁUG PRODUCENTA SILNIKA.



DO **2,48**
HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚCI 80%

155 cm

DO **2,93**
HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚCI 80%

183 cm



Żeliwne adaptory noża Hercules™ II z dużymi łożyskami kulkowymi 62 mm skośnymi, dwurzędowymi, klasy przemysłowej, wałem 30,16 mm i kołnierzem 257 mm mocowanym 6 śrubami.



Silnik wysokoprężny Caterpillar 1500 cm³, 33,5 hp* (model C1.5) jest najlepszy w swojej klasie. Oczekiwana trwałość silnika to 6 000 godzin, legendarna niezawodność.



Układ tnący iCD™ zapewnia lepszy przepływ powietrza, najwyższą jakość cięcia i stanowi kolejną innowację w tej rodzinie produktów Ferris.



Ferris stosuje wiodącą w branży ramę o grubości 6 mm.



Zawieszenie tylne z amortyzatorem stosującym podwójne sprężyny, z dwoma żeliwnymi wahaczami i niezależnymi, regulowanymi sprężynami na amortyzatorach z przodu.



Sterowany pedałem hydrauliczny układ unoszenia urządzenia tnącego pozwala unosić je i opuszczać bez wysiłku.





IS[®] 3200Z

IS 3200Z jest najnowszym osiągnięciem w dziedzinie koszenia. Podczas projektowania zadaliśmy, aby był jeszcze bardziej trwały i niezawodny. Układ napędowy wyposażony został w komercyjnie, niezależne przekładnie Hydro-Gear ZT5400 dla poprawy niezawodności i zwiększenia wydajności. Duże koła napędowe poprawiają przyczepność oraz komfort jazdy, zwiększając wydajność podczas wspinaczki po stoku. Mocowanie układu tnącego zostało wzmocnione poprzez stałe, stalowe wieszaki dla większej niezawodności i łatwości regulacji.

MODEL	SILNIK	URZĄDZENIE TNĄCE
IS3200ZBVE3772RDCE	37 KM* Vanguard™ BIG BLOCK™ 993 cm ³ EFI V-Twin benzynowy z systemem Oil Guard	183 cm - 72" iCD™ Układ tnący z wyrzutem tylnym

ZESPÓŁ SILNIKA

- Napędzany benzynowym silnikiem 37 HP* Vanguard™ BIG BLOCK™ 993 cm³ EFI V-Twin chłodzonym powietrzem
- Dwustopniowy, przemysłowy filtr powietrza
- Łatwy w użyciu spust oleju
- Wytrzymałe, podwójne zbiorniki paliwa, każdy o pojemności 21L (ogółem 42L)
- System Vanguard Oil Guard - wydłużający interwał wymiany oleju do 500 godzin.

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

- Ergonomiczny panel sterujący wyposażony w uchwyt na kubek, schowek oraz wskaźnik paliwa dla wygody operatora.
- Fotel Premium z wysokim oparciem, wyposażony w regulowane podłokietniki, w łatwy sposób można dopasować do sylwetki operatora.

URZĄDZENIE TNĄCE

- Układ tnący wykonany w technologii iCD o szerokości 183cm
- Wysokość koszenia regulowana za pomocą pedału, co 0,6cm w zakresie od 3,8 do 12,7cm

- Układ tnący z wyrzutem trawy do tyłu został fabrycznie wyposażony we wkładkę mielącą oraz noże mielące
- Hercules II to specjalne adaptery żeliwne ze smarowniczkami dla wydłużenia żywotności.
- 2 pasy napędowe układu tnącego zwiększają żywotność pasków i niezawodność całego układu

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY

- Opatentowany system zawieszenia pozwala kosić szybciej nawet na nierównym terenie, zachowując wysoką jakość cięcia i podnosząc wydajność pracy
- Wytrzymały, zintegrowany tylny zderzak chroni komorę silnika
- Dwie, profesjonalne przekładnie Hydro-Gear ZT5400 wyposażone zostały w wentylatory o średnicy 22cm dla lepszego chłodzenia
- Duży rozmiar tylnej opony poprawia właściwości jezdne oraz komfort operatora.

OSPRZĘT

- Zaczep tylny
- Zestaw dodatkowej amortyzacji fotela
- Wzmocnione przednie koła
- Zestaw świateł typu LED do montażu na pałąku ochronnym.
- Podnośnik serwisowy



* WSZYSTKIE WARTOŚCI MOCY OZNACZAJĄ MOC BRUTTO PRZY 3600OBR/MIN ZGODNIE Z SAE J1940 OKREŚLONE PRZEZ BRIGGS & STRATTON.



Silnik Vanguard™ 993cm³ BIG BLOCK™ EFI z systemem Oil Guard zapewnia optymalny poziom mocy i zużycia paliwa, ograniczając przy tym czas oraz koszty związane z utrzymaniem.



Opatentowany system zawieszania składa się z przednich i tylnych, regulowanych amortyzatorów.



Hercules II to żeliwne adaptory noży z dwurzędowymi, skośnymi łożyskami, wałem 30,16 mm i kołnierzu montowanym do obudowy za pomocą 6 śrub.



Dwie, komercyjne przekładnie Hydro-Gear ZT5400 zapewniają niezrównaną moc i trwałość.



Szybki demontaż podłogi ułatwia czyszczenie i konserwację górnej części układu tnącego.



Układ tnący regulowany za pomocą pedału co 6mm w zakresie od 3,8 do 12,7cm.



Opatentowany układ kierowniczy zapewnia wyjątkowo płynne działanie.



Duże 26" koła gwarantują większą przyczepność, komfort jazdy oraz poprawiają właściwości jezdne w czasie pracy na stoku.



3-LETNIA
OGRAŃCZONA
GWARANCJA NA
PASY NAPĘDOWE
UKŁADU TNĄCEGO.

Układ tnący modelu IS3200Z napędzany przy pomocy 2 pasków, które posiadają 3 lata gwarancji lub 300 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja w pierwszym roku obejmuje części oraz robociznę, natomiast w drugim i trzecim roku tylko części.



IS[®] 2600Z

Nowa seria kosiarek o zerowym promieniu skrętu IS[®] 2600Z to wzbogacenie rodziny kosiarek Ferris o modele z silnikiem wysokoprężnym oraz funkcjami i udogodnieniami, jakich nie mają żadne inne kosiarki profesjonalne. Kiedy nasi inżynierowie postanowili odświeżyć cieszący się powodzeniem model IS[®] 2500Z, biorąc pod uwagę wymagania użytkowników końcowych, stworzyli wytrzymałą i dopracowaną maszynę. W tej klasie żadna inna maszyna nie może się równać pod względem niezawodności z tą kosiarką o zerowym promieniu skrętu, szczególnie w połączeniu z korzyściami niesionymi przez opatentowany układ zawieszenia Ferris. Cały układ amortyzuje największe nawet nierówności terenu, zapewniając znakomitą kontrolę i dokładność sterowania, niwelując wstrząsy i obniżając siły oddziałujące zarówno na człowieka, jak i maszynę.

MODEL	SILNIK	URZĄDZENIE TNĄCE
IS2600ZY24D52RDCE	Yanmar 24 KM*, 3 cylindry wysokoprężny chłodzony cieczą	132 cm - 52" Urządzenie tnące w systemie iCD™ z wyrzutem tylnym
IS2600ZY24D61RDCE	Yanmar 24 KM*, 3 cylindry wysokoprężny chłodzony cieczą	155 cm - 61" Urządzenie tnące w systemie iCD™ z wyrzutem tylnym

ZESPÓŁ SILNIKA

- Napęd stanowi trzycylindrowy silnik wysokoprężny Yanmar 24 HP chłodzony cieczą (EPA FINAL TIER 4/ Euro Stage 5 ready).
- Solidne zbiorniki paliwowe 21 litrów (w sumie 42 litry).
- Dwustopniowy przemysłowy filtr powietrza.

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

- Nożny mechanizm sterowania wysokością urządzenia tnącego wraz z trzpieniem blokującym.
- Składany pałąk zabezpieczający (ROPS) ze zwijanym pasem bezpieczeństwa.
- Fotel Premium z regulowanymi podłokietnikami.
- Zdejmowana płyta podłogi ułatwia dostęp do elementów wymagających konserwacji.

URZĄDZENIE TNĄCE

- Dostępne szerokości robocze 132 cm i 155 cm z technologią iCD™.
- Wysokość koszenia: 3,8 - 12,7 cm / 1,5" - 5" regulacja co 0,6 cm.
- Aluminiowe adaptory noży smarowane z góry w kosiarkach o szerokości roboczej 132 cm i żeliwne smarowane z góry - w modelach 155 cm.
- Montowane fabrycznie noże mielące wraz z wkładką wyrzutu tylnego.

ZAWIESZENIE/PODWOZIE

- Opatentowany układ zawieszenia IS[®] dla czterech kół w ogromnym stopniu poprawia jakość koszenia i komfort pracy operatora.
- Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chroniący przedział silnika.

OSPRZĘT

- Zestaw zaczepu przyczepy.
- Zestaw świateł typu LED do montażu na ramie ROPS.
- Odporne na przebicie opony kółek samonastawnych.
- Podnośnik serwisowy.

18

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

DO **1,90**

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚCI 80%

132 cm

DO **2,23**

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚCI 80%

155 cm

STAGE 5
READY

* MOC WEDŁUG PRODUCENTA SILNIKA.





Układ zawieszenia składa się z tylnych sprężyn na amortyzatorach i przednich, niezależnych, regulowanych sprężyn na amortyzatorach.



Podnośnik urządzenia tnącego sterowany regulowanym pedałem umożliwia ustawianie wysokości koszenia bez wysiłku.



Wydajny silnik wysokopiętny trzycylindrowy Yanmar™ (model 3TNM74F-SAFS) spełnia wymogi dotyczące emisji EPA Final TIER 4 (Euro Stage 5 ready).



Płytę podłogi IS 2600Z można szybko zdemontować, skracając czas niezbędny do wykonania prac serwisowych.



Adaptory noży smarowane od góry wykonane z żeliwa (model 61") lub aluminium (model 52"), maksymalizując ich trwałość.



Układ tnący iCD™ zapewnia lepszy przepływ powietrza, najwyższą jakość cięcia i stanowi kolejną innowację w tej rodzinie produktów Ferris.





IS[®] 2100Z

Wystarczy jeden dzień pracy naszą kosiarką IS[®] 2100Z z zerowym promieniem skrętu, aby przekonać się, jak nasza opatentowana technologia zawieszenia zmienia powolne koszenie na wybojach w komfortową jazdę, umożliwiającą wydajną pracę. Pełna amortyzacja tylnych kół i niezależne zawieszenie z przodu dają użytkownikowi większą stabilność i pewność kierowania. Dodatkowo, mniejsze obciążenia sprawiają, że ta kosiarka o zerowym promieniu skrętu jest bardziej trwała. Technologia iCD[™] Ferris zastosowana w urządzeniu tnącym zapewnia stałą, precyzyjną jakość i profesjonalne wykończenie podczas koszenia. Ten model to energiczna maszyna dla profesjonalnych użytkowników i najbardziej wymagających właścicieli ogrodów.

MODEL	SILNIK	URZĄDZENIE TNĄCE
IS2100ZBVE2852RDCE	Vanguard [™] 28 KM* 810 cm ³ EFI V-Twin benzynowy z systemem Oil Guard	132 cm - 52" Urządzenie tnące w systemie iCD [™] z wyrzutem tylnym
IS2100ZBVE2861RDCE	Vanguard [™] 28 KM* 810 cm ³ EFI V-Twin benzynowy z systemem Oil Guard	155 cm - 61" Urządzenie tnące w systemie iCD [™] z wyrzutem tylnym

ZESPÓŁ SILNIKA

- Chłodzony powietrzem silnik benzynowy Vanguard[™] 810 cm³ EFI.
- Układ elektronicznego wtrysku paliwa w zamkniętej pętli, jak w samochodach.
- Niższe zużycie paliwa w stosunku do odpowiednika z gaźnikiem.
- Solidne zbiorniki paliwowe 21 litrów (w sumie 42 litry).
- Dwustopniowy przemysłowy filtr powietrza wydłuża trwałość użytkową silnika.
- System Oil Guard wydłuża interwał wymiany oleju do 500 godzin pracy.

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

- Ergonomiczny panel sterowania z uchwytem na kubek, schowkiem i wskaźnikami poziomu paliwa dla wygody operatora.
- Składany pałąk zabezpieczający (ROPS) ze zwijającym pasem bezpieczeństwa.
- Odchylany fotel ułatwia dostęp w czasie prac serwisowych.
- Fotel Premium ze średniej wysokości oparciem, z podłokietnikami oraz położeniem regulowanym przód-tył.

- Składany pałąk ROPS ze zwijającym pasem bezpieczeństwa.
- Zdejmowana płyta podłogi ułatwiająca prace konserwacyjne.

URZĄDZENIE TNĄCE

- Dostępne szerokości robocze 132 cm i 155 cm z technologią iCD[™].
- Podnośnik urządzenia tnącego sterowany regulowanym pedałem. Zmiana wysokości koszenia co 6 mm w zakresie 3,8 – 12,7 cm.
- Adaptery noża smarowane od góry wykonano z żeliwa (model 61") lub aluminium (model 52").
- Montowane fabrycznie noże mielące wraz z wkładką wyrzutu tylnego.
- 2 pasy napędowe układu tnącego zwiększają żywotność pasków i niezawodność całego układu

ZAWIESZENIE/PODWOZIE

- Opatentowane zawieszenie niezależne czterech kół IS[®].
- Podwójne, profesjonalne przekładnie Hydro-Gear[®] ZT-4400[™] z wentylatorami chłodzącymi 21 cm, ułatwiającymi także usuwanie zabrudzeń.
- Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chroniący przedział silnika.

OSPRZĘT

- Zestaw zaczepu przyczepy.
- Zestaw amortyzacji fotela.
- Zestaw świateł typu LED do montażu na ramie ROPS.
- Odporne na przebicie opony kółek samonastawnych.
- Podnośnik serwisowy



132 cm

155 cm

* WSZYSTKIE WARTOŚCI MOCY OZNACZAJĄ MOC BRUTTO PRZY 3600OBR/MIN ZGODNIE Z SAE J1940 OKREŚLONE PRZEZ BRIGGS & STRATTON.





Opatentowany układ zawieszenia składa się z tylnych regulowanych sprężyn na amortyzatorach (na zdjęciu) i przednich niezależnych regulowanych sprężyn na amortyzatorach.



Silniki Vanguard 810cm³ EFI z systemem Oil Guard zapewniają optymalny poziom mocy przy zmniejszonym zużyciu paliwa, pomagają nam zaoszczędzić czas i pieniądze na konserwacji.



Układ tnący iCD™ zapewnia lepszy przepływ powietrza, najwyższą jakość cięcia i stanowi kolejną innowację w tej rodzinie produktów Ferris.



Łatwo dostępne podczas serwisu profesjonalne przekładnie Hydro-Gear® ZT-4400™ to gwarancja dużej mocy i trwałości.



Opatentowany układ kierowniczy działa niezwykle płynnie.



Płytę podłogi IS 2100Z można szybko zdemontować, skracając czas niezbędny do wykonania koniecznych prac serwisowych.



3-LETNIA
OGRAŃCZONA
GWARANCJA NA
PASY NAPĘDOWE
UKŁADU TNĄCEGO.

Układ tnący modelu IS®2100Z napędzany przy pomocy 2 pasków, które posiadają 3 lata gwarancji lub 300 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja w pierwszym roku obejmuje części oraz robociznę, natomiast w drugim i trzecim roku tylko części.



IS[®] 600Z / IS[®] 700Z

Użytkownicy poszukujący kompaktowej kosiarki o zerowym promieniu skrętu w najlepszej cenie, właśnie ją znaleźli - to modele Ferris IS[®] 600Z oraz IS[®] 700Z. Kosiarki te wyposażono w nasze opatentowane zawieszenie, urządzenie tnące w technologii iCD[™], solidny układ napędowy Hydro-Gear[®] oraz silnik skonstruowany specjalnie z myślą o kosiarkach z zerowym promieniem skrętu, umożliwiające koszenie z prędkością nawet 16 km/h. Oba modele są wyposażone w mnóstwo funkcji, zapewniających im maksymalną wydajność pracy. Maszyny IS[®] 600Z i IS[®] 700Z mogą pracować w ciasnych przestrzeniach, jednocześnie oferując wydajność i maksymalną zdolność manewrowania. Oznacza to wykoszenie większego obszaru w krótszym czasie.

MODEL	SILNIK	URZĄDZENIE TNĄCE
IS600ZB2544RDCE	25 KM* Briggs & Stratton V-Twin Commercial Series [™] benzynowy	112 cm - 44" Urządzenie tnące z wyrzutem tylnym
IS700ZB2752RDCE	27 KM* Briggs & Stratton V-Twin Commercial Series [™] benzynowy	132 cm - 52" Urządzenie tnące w systemie iCD [™] z wyrzutem tylnym

ZESPÓŁ SILNIKA

- Zasilane silnikami benzynowymi Briggs & Stratton V-Twin Commercial Series[™] chłodzonymi powietrzem.
- Opatentowany, zaawansowany technologicznie 5-stopniowy system kontroli zabrudzenia ze zintegrowanym cyklonicznym filtrem powietrza.
- Prosty w obsłudze przewód spustowy oleju.
- Wytrzymały zbiornik paliwa 21 litrów.

- Układ unoszenia urządzenia tnącego sterowany pedałem.
- Wysokość koszenia: 3,8 - 11,4 cm (112 cm) 3,8 - 12,7 cm (132 cm).
- Aluminiowe adaptery noży smarowane od góry.
- Montowane fabrycznie noże mielące wraz z wkładką wyrzutu tylnego.

ZAWIESZENIE/PODWOZIE

- Opatentowany układ zawieszenia IS[®] umożliwia szybsze koszenie na nierównym terenie, bez utraty wysokiej jakości cięcia, co umożliwia uzyskanie większej wydajności.
- Solidny, zintegrowany zderzak tylny, chroniący przedział silnika.
- Niezależne, profesjonalne przekładnie Hydro-Gear[®] ZT-3400[™] z wentylatorami chłodzącymi o średnicy 18 cm, ułatwiającymi także usuwanie zabrudzeń.

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

- Regulacja wysokości koszenia za pomocą pedału.
- Składany pałak zabezpieczający (ROPS) ze zwijanym pasem bezpieczeństwa.
- Regulowany, profilowany fotel z podłokietnikami.
- Ergonomiczny panel sterowania z uchwytem na kubek i wskaźnikami poziomu paliwa dla wygody operatora.
- Zdejmowana płyta podłogi ułatwiająca prace konserwacyjne.

OSPRZĘT

- Zestaw zaczepu przyczepy.
- Zestaw przednich halogenów (IS[®] 600Z).
- Zestaw świateł typu LED do montażu na ramie ROPS (IS[®] 700Z).
- Regulowany fotel Premium (IS[®] 700Z)
- Odporne na przebicie opony kółek samonastawnych.
- Podnośnik serwisowy



IS[®] 600Z



IS[®] 700Z



URZĄDZENIE TNĄCE

- Dostępne szerokości robocze 112 cm i 132 cm.
- Technologia iCD[™] urządzenia tnącego (132 cm).





Układ zawieszenia z niezależnymi sprężynami na amortyzatorach tylnych (na zdjęciu) i wahliwą osią przednią z amortyzacją.



Aluminiowe adaptery noży smarowane od góry zapewniają większą trwałość użytkową.



Składany o 180° pałąk zabezpieczający (ROPS) ze zwijanym pasem bezpieczeństwa.



Trwały zderzak zabezpiecza silnik, jednocześnie zapewniając łatwy dostęp do niego podczas prac serwisowych.



Zdemowana płyta podłogi ułatwia dostęp do górnej części urządzenia tnącego w przypadku jego czyszczenia i konserwacji.



Łatwo dostępne podczas serwisu profesjonalne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3400 stworzono z myślą o dużej wydajności i trwałości.



Silnik Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ wyposażono w najwyższej jakości 5-stopniowy system filtracji pyłu ze zintegrowanym cyklonicznym filtrem powietrza.



Opatentowany układ zawieszenia i kierowniczy wspólnie zapewniają wygodną jazdę przy wyjątkowo płynnym działaniu układu kierowniczego.





400S

Model 400s ma konkurencyjną cenę, jest trwały, wyposażony w profesjonalny silnik oraz komercyjny układ napędowy. Kompaktowe rozmiary pozwalają na pracę w ciasnych przestrzeniach, nie powodując utraty walorów maszyny dla profesjonalisty. Pojemne zbiorniki paliwa, duże opony poprawiające trakcję i komercyjne przekładnie wynoszą model 400s ponad konkurencję. Opatentowany układ zwieszenia z regulowanymi sprężynami pozwala dłużej cieszyć się komfortem jazdy, a całkowicie nowy system koszenia TRIPLE oferuje wyjątkową wszechstronność. Wyrzut tylny lub boczny oraz dwa poziomy mielenia dostępne są w jednym urządzeniu. To rewelacyjne rozwiązanie umożliwia dostosowanie się do każdej napotkanej sytuacji.

MODEL	SILNIK	URZĄDZENIE TNĄCE
400SB2348CE	23 KM* Briggs & Stratton V-Twin Commercial Series™	122 cm - 48" układ tnący TRIPLE

ZESPÓŁ SILNIKA

- Zasilany przez silnik benzynowy Briggs & Stratton V-Twin Commercial Series™ chłodzony powietrzem.
- Opatentowany, zaawansowany 5-stopniowy system oczyszczania z cyklicznym filtrem powietrza
- Łatwy w użyciu przewód spustowy oleju
- Wytrzymały, 21-litrowy zbiornik paliwa

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

- Regulacja wysokości koszenia odbywa się za pomocą pedału i ustalana jest za pomocą jednego pinu.
- Regulowany fotel z podłokietnikami
- Ergonomiczny panel operatora zawiera licznik motogodzin oraz uchwyt na kubek
- Łatwa konserwacja kół pasowych oraz pasa odbywa się za pomocą zdejmowanej płyty podłogowej.

URZĄDZENIE TNĄCE

- Dostępny z układem tnącym o szerokości 122cm
- Potrójna technologia koszenia: Koncepcja All-in-One to wyrzut boczny, wyrzut tylny oraz mulczowanie w jednej maszynie
- Podnośnik układu tnącego regulowany za pomocą stopy.
- Wysokość koszenia: 3,8 - 11,4 cm

ZAWIESZENIE/PODWOZIE

- Opatentowany system zawieszenia umożliwia szybsze koszenie trudnych terenów, dzięki czemu Twoja praca jest jeszcze bardziej efektywna
- Zintegrowany tylny zderzak chroni silnik przed uderzeniami.
- Niezależne, profesjonalne przekładnie Hydro-Gear ZT3100 z wentylatorami chłodzącymi o średnicy 18cm, które zabezpieczają przekładnię przed zanieczyszczeniami.

OSPRZĘT

- Zaczep przyczepki
- Oświetlenie LED
- Podnośnik serwisowy
- Wzmocnione przednie opony



12,8

PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

DO **1,25**

HEKTARA/H

PRZY WYDAJNOŚCI 80%

* WSZYSTKIE WARTOŚCI MOCY OZNACZAJĄ MOC BRUTTO PRZY 3600OBR/MIN ZGODNIE Z SAE J1940 OKREŚLONE PRZEZ BRIGGS & STRATTON.




Tylne zawieszenie ze sprężynami i wahliwa oś przednia z amortyzatorami tłumiącymi drgania.



Wytrzymały zderzak chroni silnik, umożliwiając jednocześnie łatwy dostęp podczas serwisu.



Silnik Briggs & Stratton Commercial Series posiada pięciostopniowy system filtracji pyłów i cząstek z wbudowanym cyklonicznym filtrem powietrza.



W pełni profesjonalne przekładnie Hydro-Gear ZT3100 zostały stworzone z myślą o wysokiej wydajności i trwałości.



TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

USTAWIENIE NA WYRZUT TRAWY W BOK



USTAWIENIE NA WYRZUT TRAWY DO TYŁU



USTAWIENIE NA MULCZOWANIE TRAWY





KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU BEZ

Nowa seria kosiarek z zerowym promieniem skrętu w naszej flocie.

Jesteś profesjonalistą, który wymaga od maszyny dużej wydajności? Potrzebujesz zero-skręta z dużymi możliwościami za rozsądną cenę? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Seria F, maszyn bez amortyzacji zawieszenia, jest kombinacją imponujących cech i najlepszych komponentów, została zaprojektowana, aby pracę można było wykonać szybko i pewnie.

Komfort zapewnia amortyzowany fotel z wygodnymi podłokietnikami. Fotel można swobodnie regulować dopasowując pozycję do cech fizycznych operatora. Te profesjonalne kosiarki zostały stworzone, aby dostarczać komfort i łatwość użytkowania.

Maszyny z serii F posiadają w standardzie specjalne, odporne na uszkodzenia opony kół przednich, dzięki którym praca będzie wykonywana bez przestojów.

Kosiarki o zerowym promieniu skrętu Ferris serii F to maszyny stworzone do ciężkiej pracy dla profesjonalistów, którzy chcą wartości bez konieczności rezygnowania z wydajności.

Gwarancja na kosiarki samobieżne[†]

Każdy klient ma inne potrzeby, dlatego Ferris stworzył gwarancję 2+2 lata. Jedna prosta gwarancja obejmuje wszystkie nasze kosiarki samobieżne przez cztery lata (48 miesięcy) lub 500 godzin pracy, w zależności co nastąpi pierwsze. W ciągu pierwszych 2 lat (24 miesięcy) gwarancja nie jest ograniczona ilością przepracowanych godzin. Paski, opony, klocki hamulcowe, akumulatory i ostrza posiadają 90 dni gwarancji.

2+2 LATA
OGRANICZONEJ
GWARANCJI[†]

[†] Więcej szczegółowych informacji znaleźć można w instrukcji obsługi lub u autoryzowanego dealera marki Ferris.
Szczegóły dotyczące gwarancji silnika znajdują się w instrukcji obsługi silnika.







F210Z

Zaprojektowany, aby poskromić nawet najbardziej wymagające środowisko, Ferris F210Z jest gotowy na to wyzwanie. Wyposażony w wysokiej klasy komponenty, takie jak podwójna komercyjna przekładnia Hydro-Gear ZT 5400 oraz żeliwne adaptery noży z łatwo dostępnymi smarowniczkami, kosiarka Ferris F210Z jest niezawodną maszyną, na której można polegać.

MODEL	SILNIK	URZĄDZENIE TNĄCE
F210ZKAV2661SDCE	25,5 KM* Kawasaki FX801V V-Twin benzynowy	155 cm - 61" iCD™ Układ tnący z wyrzutem bocznym

ZESPÓŁ SILNIKA

- Napędzany silnikiem benzynowym Kawasaki 25,5 HP FX801V V-Twin chłodzonym powietrzem.
- Dwustopniowy, przemysłowy filtr powietrza
- Łatwy w użyciu spust oleju
- Wytrzymałe, podwójne zbiorniki paliwa każdy o pojemności 21L (ogółem 42L)

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

- Ergonomiczny panel sterujący wyposażony w uchwyt na kubek, schowek oraz wskaźnik paliwa dla wygody operatora.
- Fotel z amortyzacją, który w łatwy sposób można dopasować do sylwetki operatora, dodatkowo wyposażony w regulowane podłokietniki.
- Opatentowany system sterowania.
- Zdejmowana płyta podłogi, dla łatwiejszego serwisu.

URZĄDZENIE TNĄCE

- Układ tnący w technologii iCD™
- Wysokość koszenia regulowana za pomocą pedału w zakresie od 38 do 152 mm w odstępie co 6mm.
- Żeliwna obudowa adapterów noży, z wałkiem 25,4mm z łatwo dostępnymi smarowniczkami. Adapter mocowany za pomocą 6 śrub do obudowy układu tnącego daje większą siłę i rozproszenie energii na cały układ.
- 2 pasy napędowe układu tnącego zwiększają żywotność pasków i niezawodność całego układu

UKŁAD NAPĘDOWY

- Podwójna, komercyjna przekładnia Hydro-Gear ZT5400 z 22cm wentylatorami dla lepszego chłodzenia.
- Wytrzymały, zintegrowany, tylny zderzak chroni komorę silnika.
- Duże 24" koła zwiększają przyczepność i poprawiają osiągi.
- Wytrzymałe opony kół przednich.

OSPRZĘT

- Kosz z wentylatorem napędzającym wyrzut trawy.
- Zestaw mulczujący.
- Zaczep tylny.
- Światła LED montowane na ramie ochronnej.
- Rolka ugniatająca.
- Podnośnik serwisowy.



Kosiarki o zerowym promieniu skrętu bez amortyzacji mogą być wyposażone w kosz z wentylatorem napędzającym wyrzut trawy. Ergonomiczna dźwignia daje możliwość operatorowi na opróżnienie kosza z pozycji operatora.

16
PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

DO **1,98**
HEKTARA/H
PRZY WYDAJNOŚCI 80%

* WSZYSTKIE WIELKOŚCI MOCY PODAWANE SĄ PRZEZ KAWASAKI.





Kawasaki FX801V zapewnia dużą zdolność koszenia trawy.



System koszenia iCD został stworzony, aby dać idealne efekty w każdych warunkach.



Żeliwne obudowy adapterów o wydłużonej żywotności, 25,4mm, podwójnie łożyskowany wałek wyposażony w smarowniczkę, ułatwiające smarowanie łożysk, adapter mocowany do obudowy układu tnącego za pomocą 6 śrub zwiększa wytrzymałość oraz rozproszenie energii na cały układ.



Podwójne, komercyjne przekładnie Hydro-Gear zapewniają niezrównaną moc i trwałość.



Szybki demontaż płyty podłogowej zapewnia wygodny dostęp do górnej części układu tnącego, ułatwiając serwis i konserwację.



Wysokość koszenia regulowana za pomocą pedału, co 6mm w zakresie od 3,8 do 12,7cm.



Amortyzowany fotel z podłokietnikami dla lepszego komfortu.



Specjalne, wytrzymałe przednie opony, zapewniające nieprzerwaną pracę przez cały dzień.

3-LETNIA
OGRAŃCZONA
GWARANCJA NA
PASY NAPEĐOWE
UKŁADU TNĄCEGO.

Układ tnący modelu F210Z napędzany przy pomocy 2 pasków, które posiadają 3 lata gwarancji lub 300 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja w pierwszym roku obejmuje części oraz robociznę, natomiast w drugim i trzecim roku tylko części.



F160Z

Ferris F160Z, mimo iż jest najmniejszym z serii F, został wyposażony w szereg poważnych funkcji. Ten kompaktowy i mocny zero-skret został zaprojektowany tak, aby wykonać swoją pracę szybko i ekonomicznie. Uzbrojony został w dwa 21l zbiorniki paliwa (łącznie 42l), aby był produktywny w miejscu pracy przez cały dzień.

MODEL	SILNIK	URZĄDZENIE TNĄCE
F160ZKAV2452SDCE	23,5 KM* Kawasaki FX730V V-Twin Benzyna	132 cm - 52" iCD™ Układ tnący z wyrzutem bocznym

ZESPÓŁ SILNIKA

- Napędzany silnikiem benzynowym Kawasaki 23,5 HP
- FX730V V-Twin chłodzonym powietrzem.
- Dwustopniowy, przemysłowy filtr powietrza
- Łatwy w użyciu spust oleju
- Wytrzymałe, podwójne zbiorniki paliwa każdy o pojemności 21L (ogółem 42L)

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

- Ergonomiczny panel sterujący wyposażony w uchwyt na kubek, schowek oraz wskaźnik paliwa dla wygody operatora.
- Fotel z regulowaną amortyzacją, który w łatwy sposób można dopasować do sylwetki operatora. Dodatkowo wyposażony w regulowane podłokietniki.
- Opatentowany system sterowania.
- Zdejmowana płyta podłogi, dla łatwiejszego serwisu.

URZĄDZENIE TNĄCE

- Układ tnący w technologii iCD™
- Wysokość koszenia regulowana za pomocą pedału w zakresie od 38 do 127 mm w odstępie co 6mm.
- Żeliwna obudowa adapterów noży, z wałkiem 25,4mm z łatwo dostępnymi smarowniczkami. Adapter mocowany za pomocą 6 śrub do obudowy układu tnącego daje większą siłę i rozproszenie energii na cały układ.

UKŁAD NAPĘDOWY

- Podwójna, komercyjna przekładnia Hydro-Gear ZT5400 z 22cm wentylatorami dla lepszego chłodzenia.
- Wytrzymały, zintegrowany, tylny zderzak chroni komorę silnika.
- Duże 24" koła zwiększają przyczepność i poprawiają osiągi.
- Wytrzymałe opony kół przednich.

OSPRZĘT

- Kosz z wentylatorem napędzającym wyrzut trawy.
- Zestaw mulczujący.
- Zaczep tylny.
- Światła LED montowane na ramie ochronnej.
- Rolka ugniatająca.
- Podnośnik serwisowy.



Kosiarki o zerowym promieniu skrętu bez amortyzacji mogą być wyposażone w kosz z wentylatorem napędzającym wyrzut trawy. Ergonomiczna dźwignia daje możliwość operatorowi na opróżnienie kosza z pozycji operatora.

16
PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

DO **1,69**
HEKTARA/H
PRZY WYDAJNOŚCI 80%

* WSZYSTKIE WIELKOŚCI MOCY PODAWANE SĄ PRZEZ KAWASAKI.



Kawasaki FX730V zapewnia dużą zdolność koszenia trawy.



System koszenia iCD został stworzony, aby dać idealne efekty koszenia w każdych warunkach.



Żeliwne obudowy adapterów o wydłużonej żywotności, 25,4mm, podwójnie łożyskowany wałek wyposażony w smarowniczkę, ułatwiające smarowanie łożysk, adapter mocowany do obudowy układu tnącego za pomocą 6 śrub zwiększa wytrzymałość oraz rozproszenie energii na cały układ.



Dwa odporne zbiorniki paliwa każdy o pojemności 21l.



W pełni profesjonalne przekładnie Hydro-Gear ZT-4400 gwarantują moc i trwałość.



Wysokość koszenia regulowana za pomocą pedału w zakresie od 38 do 127mm w odstępie co 6mm.



Amortyzowany fotel z podłokietnikami dla lepszego komfortu.



Specjalne, wytrzymałe przednie opony, zapewniające nieprzerwaną pracę przez cały dzień.





KOSIARKI STAND-ON SERIA SRS™

Krok w stronę nowego poziomu komfortu i wydajności.

Nasza nowa kosiarka Stand-On łączy w sobie szybkość, zwinność, wysoką jakość cięcia i komfort pracy z niespotykaną wydajnością.

Jeśli już staniesz na naszej nowej kosiarce Stan-On nie będziesz chciał z niej zsiąść. To dlatego, że SRS Z1 wyposażony został w opatentowany system amortyzacji platformy operatora. Technologia ta zwiększa komfort pracy, a co za tym idzie znacznie podnosi jej wydajność.



Włączamy w naszą ofertę profesjonalnych zero-skrętów maszynę o zwiększonej wydajności, kosiarkę SRS Z1, która obrazuje wartości marki Ferris.

Precyzyjnie zaprojektowana z myślą o doskonałej zwrotności, stabilności, przyczepności i ergonomii. Naładowana innowacyjnymi technologiami dla większej wydajności i komfortu pracy operatora.

Gwarancja na kosiarki samobieżne[†]

Każdy klient ma inne potrzeby, dlatego Ferris stworzył gwarancję 2+2 lata. Jedna prosta gwarancja obejmuje wszystkie nasze kosiarki samobieżne przez cztery lata (48 miesięcy) lub 500 godzin pracy, w zależności co nastąpi pierwsze. W ciągu pierwszych 2 lat (24 miesięcy) gwarancja nie jest ograniczona ilością przepracowanych godzin. Paski, opony, klocki hamulcowe, akumulatory i ostrza posiadają 90 dni gwarancji.

2+2 LATA
OGRANICZONEJ
GWARANCJI[†]

Gwarancja na zawieszenie[†]

Wszyscy konsumenci, którzy nabyli kosiarkę Ferris z systemem zawieszenia posiadają na ten element maszyny 4 lata gwarancji (48 miesięcy) nielimitowane liczbą godzin pracy. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia skuteczności, wydajności i trwałości.



[†] Więcej szczegółowych informacji znaleźć można w instrukcji obsługi lub u autoryzowanego dealera marki Ferris.
Szczegóły gwarancji silnika znajdują się w instrukcji obsługi silnika.







SRS™ Z1

Jazda kosiarką Stand-On SRS™ Z1 jest niezwykle łatwa, dzięki opatentowanej i regulowanej platformie operatora z technologią zawieszenia, jednocześnie optymalizując komfort pracy i zwiększając wydajność maszyny! Zapewniona stabilność i zwrotność przekracza wszelkie oczekiwania. Stand-On SRS™ Z1 umożliwia operatorowi szybkie wejście i zejście z platformy, dzięki czemu z łatwością możemy usuwać kamienie i inne przeszkody napotkane podczas pracy. Sprzęgło PTO jest automatycznie rozłączane podczas zejścia operatora z platformy, wystarczy na nią powrócić, aby wznowić pracę ostrzy.

MODEL	SILNIK	URZĄDZENIE TNĄCE
SRSZ1KAV1936RDCE	19,0 KM* Kawasaki FX600V V-Twin benzyna	91 cm - 36" Układ tnący z wyrzutem tylnym
SRSZ1KAV2248RDCE	22,0 HP* Kawasaki FX691V V-Twin benzyna	122 cm - 48" iCD™ Układ tnący z wyrzutem tylnym

ZESPÓŁ SILNIKA

- Napędzany silnikiem benzynowym Kawasaki V-Twin chłodzonym powietrzem.
- Dwustopniowy, przemysłowy filtr powietrza
- Łatwy w użyciu spust oleju.
- Wytrzymały 23 litrowy zbiornik paliwa.

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

- Opatentowana, regulowana platforma optymalizująca komfort pracy.
- Ergonomiczny panel sterujący z zintegrowanymi dźwigniami jazdy.
- Ergonomiczna poduszka podtrzymująca uda operatora dla większego komfortu.
- Automatyczne rozłączanie sprzęgła PTO.
- Licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa.

- Wysokość koszenia regulowana ręcznie w zakresie 44-114mm w odstępach co 6mm
- Aluminiowe adaptory ze smarowniczkami dla wydłużenia żywotności.
- Fabrycznie w zestawie z wyrzutem tylnym, wkładką mielącą i nożami mielącymi.

UKŁAD NAPĘDOWY

- Podwójna, komercyjna przekładnia Hydro-Gear® ZT-3400® z 18 cm wentylatorami dla lepszego chłodzenia.
- Łatwe blokowanie ustawień prędkości jazdy w 3 pozycjach.
- Duże 23" opony tylne typu turf dla zwiększonej przyczepności i poprawy osiągnięć.
- 13" wytrzymałe opony kół przednich.

OSPRZĘT

- Oświetlenie LED.

URZĄDZENIE TNĄCE

- Układ tnący o szerokości 91 cm i 122 cm w technologii iCD™ (tylko 122 cm).



12,8
PRĘDKOŚĆ JAZDY
KM/H

DO **0,93**
HEKTARA/H
PRZY WYDAJNOŚCI 80%
91 cm

DO **1,25**
HEKTARA/H
PRZY WYDAJNOŚCI 80%
122 cm



Opatentowany system zawieszenia platformy jest regulowany dla dużego zakresu wag i warunków pracy, aby zoptymalizować komfort operatora i zwiększyć produktywność.



Wysokość cięcia można łatwo zmienić z pozycji operatora.



23 litrowy zbiornik paliwa jest zlokalizowany centralnie w maszynie dla zachowania równowagi, a wlew paliwa wyprowadzony z boku dla łatwego uzupełniania.



Blokowanie ustawień prędkości jazdy jest zlokalizowane na panelu, aby ułatwić sprawne działanie w szerokim zakresie warunków.



Komercyjna przekładnia Hydro-Gear® ZT-3400® została zaprojektowana pod kątem wysokiej wydajności i łatwości serwisowania.



Ergonomiczny kształt poduszki podtrzymującej uda zapewnia doskonały komfort pracy, szczególnie na nierównym terenie.



KOSIARKI PCHANE

Przemierzając trawnik na piechotę, najskuteczniej skosimy trawę kosiarką pchaną marki Ferris®.

Istnieje kilka ważnych powodów, dla których warto rozważyć zakup profesjonalnej kosiarki Ferris. Chociaż kosiarka samojezdna o zerowym promieniu skrętu wykosi większy obszar szybciej, w sposób mniej męczący dla operatora, kosiarki serii FW świetnie sprawdzają się jako ich uzupełnienie. Wielu operatorów potrzebuje pozycji stojącej, aby dokładnie przyjrzeć się temu, co znajduje się przed urządzeniem tnącym.

Podobnie, jak w przypadku kosiarek o zerowym promieniu skrętu, zbudowaliśmy nasze kosiarki pchane w taki sposób, by łączyły innowację z prostotą konstrukcji. Na przykład modele FM35 i FW35 wyposażono w pałąk kontroli trakcji z możliwością sterowania prędkością i kierunkiem za pomocą oddzielnych elementów sterujących, w elementy sterowania kciukiem, ułatwiające pracę na terenie pochyłym, wygodny wskaźnik prędkości dobrze widoczny na panelu sterowania. Model FM35 wyposażony został dodatkowo w głowicę z nożami bijakowymi, dzięki czemu może stawić czoła najbardziej wymagającym i zaniedbanym terenom. W modelu FW25 wykorzystano te same profesjonalne podzespoły, co w większej maszynie FW35, jednak w bardziej kompaktowej formie.

Zasłużona renoma trwałości konstrukcji, którą cieszą się maszyny marki Ferris, oznacza, że kosiarki te zbudowano z myślą o wielu latach satysfakcjonującej pracy. Użytkownik zwiększy wydajność pracy, dzięki naszym prostym w obsłudze, bardzo wytrzymałym kosiarkom pchanym, o ułatwionym dostępie do podzespołów wymagających serwisu, zapewniającym im długie lata niezawodnego działania. Niezależnie od wybranego modelu, zakup kosiarki pchanej marki Ferris z funkcjami inspirowanymi przez profesjonalistów, jest najlepszym wyborem.







FM35

Bijakowa kosiarka pchana FM 35 przeznaczona jest do pracy w najbardziej wymagających warunkach, nadając się idealnie do rzadko pielęgnowanych, trudnych terenów. Mocna, spawana konstrukcja stalowa mieści solidny rotor bijakowy o szerokości roboczej 122 cm, wyposażony w 34 niezależne noże bijakowe gwarantujące znakomite efekty cięcia. Ta skuteczna kosiarka bijakowa przeznaczona jest do stosowania w firmach zajmujących się pielęgnacją zieleni, rolniczych, spółkach miejskich, na placach budowy, obrzeżach dróg, zaniedbanych przejazdach i w innych miejscach porośniętych zaroślami i wysoką trawą. Kosiarka pchana FM35 tnie, miele i rozrzuca materiał roślinny, pozostawiając starannie przyciętą trawę.

MODEL	SILNIK	URZĄDZENIE TNĄCE
FM35BV2648CE	Vanguard™ V-Twin 26 KM* 810 cm³ benzynowy chłodzony powietrzem	Kosiarka bijakowa 122 cm - 48"

ZESPÓŁ SILNIKA

- Chłodzony powietrzem silnik benzynowy Vanguard™ V-Twin 810 cm³.
- Dwustopniowy przemysłowy filtr powietrza.
- Rozrusznik elektryczny
- Prosty w obsłudze przewód spustowy oleju.
- Zbiornik paliwa 19 litrów.

UKŁAD NAPĘDOWY

- Niezależne, profesjonalne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100 z wentylatorami chłodzącymi o średnicy 18 cm, ułatwiającymi także usuwanie zabrudzeń.
- Dwa umieszczone wysoko zbiorniki oleju hydraulicznego i dwa filtry układu hydraulicznego.
- Łatwy dostęp do regulacji trakcji

GŁOWICA BIJAKOWA

- Dostępna w kosiarce bijakowej o szerokości roboczej 122 cm.
- Wysokość koszenia: 5,0 - 8,9 cm / 2" - 3,5".
- 6 ustawień wysokości.
- 34 wahliwe noże bijakowe.

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

- Uchwyty ze stalowych rur są bardziej odporne i trwałe.
- Pałak kontroli trakcji.
- Oddzielne dźwignie sterujące.
- Oddzielne sterowanie prędkością za pomocą kciuków.
- Wygodny wskaźnik prędkości jazdy.
- Koła napędowe 20" z bieżnikiem typu chevron.

- Odporne na przebicie opony kółek samonastawnych.
- Zderzak przedni na całej szerokości.
- Licznik motogodzin

PODWOZIE

- Solidne profile ramy o grubości 3,00 mm, 38x51 mm.
- Platforma mocowania silnika ze stali o grubości 6,35 mm.
- Wygodne, wbudowane punkty mocowania, umożliwiające unieruchomienie maszyny.
- Drażki sterujące umieszczone bezpiecznie ponad silnikiem, w zasięgu uchwytów, dla optymalnej ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniami.

OSPRZĘT

- Oświetlenie LED.





34 noże bijakowe w kształcie J, łożyska rotora z ochroną przed zabrudzeniem i giętkie gumowe osłony przeciwpyłowe.



Osłony, chroniące łożyska rotora i układ napędowy pasa przed uszkodzeniem.



Ochrona łożysk rotora i regulowane utwardzone osłony.



Mocna konstrukcja napędzana wałem, ze skrzynką przekładniową i przegubem uniwersalnym pomiędzy silnikiem i rotorem bijaków.



Pas układu napędowego przebiega pod kątem ponad 180 stopni od wału napędowego do rotora bijaków, gwarantując odpowiednie przenoszenie mocy. Napęd rotora stanowi podwójny łączony pas.



Łukowaty kształt uchwytów sprawia, że są one bardziej odporne na uszkodzenia.





FW35

Kosiarka pchana FW35 o podwójnym napędzie hydrostatycznym została stworzona od nowa z myślą o potrzebach profesjonalnych zespołów pielęgnujących zieleń. Nowa konstrukcja zapewnia kosiarce płynniejsze i bardziej intuicyjne działanie. Do wyposażenia należy pałąk kontroli trakcji, sterowanie trakcją za pomocą oddzielnych dźwigni, sterowanie prędkością za pomocą kciuka, pedał przywracania położenia neutralnego dźwigni oraz wskaźnik prędkości. Wyjątkowo solidna konstrukcja podstawy silnika (6 mm) zapewnia niskie położenie środka ciężkości i dużą szerokość maszyny, co gwarantuje niezrównaną przyczepność i stabilność kosiarki.

MODEL	SILNIK	URZĄDZENIE TNĄCE
FW35BV2648RDCE	Vanguard™ V-Twin 26 KM* 810 cm ³ benzynowy chłodzony powietrzem	122 cm - 48" Urządzenie tnące z wyrzutem tylnym
FW35BV2652RDCE	Vanguard™ V-Twin 26 KM* 810 cm ³ benzynowy chłodzony powietrzem	132 cm - 52" Urządzenie tnące z wyrzutem tylnym

ZESPÓŁ SILNIKA

- Chłodzony powietrzem silnik benzynowy Vanguard™ V-Twin 810 cm³.
- Dwustopniowy przemysłowy filtr powietrza.
- Rozrusznik elektryczny.
- Prosty w obsłudze przewód spustowy oleju.
- Zbiornik paliwa 19 litrów.

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

- Uchwyty ze stalowych rur są bardziej odporne i trwałe.
- Pałąk kontroli trakcji.
- Oddzielne dźwignie sterujące.
- Oddzielne sterowanie prędkością za pomocą kciuków.
- Wygodny wskaźnik prędkości jazdy.
- Koła napędowe 20"
- Odporne na przebicie opony kół samonastawnych.
- Licznik motogodzin

UKŁAD NAPĘDOWY

- Niezależne, profesjonalne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100 z wentylatorami chłodzącymi o średnicy 18 cm, ułatwiającymi także usuwanie zabrudzeń.

- Dwa umieszczone wysoko zbiorniki oleju hydraulicznego i dwa filtry układu hydraulicznego.
- Łatwy dostęp do regulacji trakcji

URZĄDZENIE TNĄCE

- Dostępne szerokości robocze 122 cm i 132 cm.
- Spawana konstrukcja obudowy z podwójną warstwą w górnej części, zachodzącymi spawanymi narożnikami i podwójnie wzmacnianymi osłonami bocznymi oraz wzmocnioną stalą krawędzią przednią.
- Regulacja wysokości koszenia jedną dźwignią, możliwość blokowania.
- Wysokość koszenia: 3,8 - 12,0 cm.
- Aluminiowe adaptery noży smarowane od góry.
- Montowane fabrycznie noże mielące wraz z wkładką wyrzutu tylnego.

PODWOZIE

- Solidne profile ramy o grubości 3,00 mm, 38x51 mm.
- Platforma mocowania silnika ze stali o grubości 6,35 mm.
- Odporne na przebicie opony kół samonastawnych.
- Wygodne, wbudowane punkty mocowania, umożliwiające unieruchomienie maszyny.
- Dźwignie sterujące umieszczone bezpiecznie ponad silnikiem, w zasięgu uchwytów, dla optymalnej ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniami.

OSPRZĘT

- Oświetlenie LED.





Wysokość urządzenia tnącego reguluje się łatwo za pomocą jednopunktowej dźwigni, którą można następnie skutecznie zablokować.



Nowy, centralnie umieszczony pedał położenia neutralnego zapewnia operatorowi bardziej naturalne kierowanie. Położenie neutralne oznaczone jest na wskaźniku prędkości na tablicy wskaźników.



Nowy pałak kontroli trakcji z wygodnym wskaźnikiem prędkości umożliwia skuteczne ustawianie prędkości.



Wąskie osłony przekładni ograniczają ilość gromadzących się zabrudzeń, poprawiając przepływ powietrza i umożliwiając dostęp do filtra oleju podczas konserwacji.



Nowy system mocowania obudowy urządzenia tnącego ułatwia jej poziomowanie, zapewnia jej większą elastyczność na nierównym terenie i sprawia, że miejsca szczególnie narażone są bardziej trwałe, co ogranicza liczbę koniecznych prac serwisowych.



Pasowy układ napędowy zapewnia równe napięcie pasów, co wydłuża ich trwałość i ogranicza konieczność konserwacji.





FW25

Kosiarka pchana FW25 z podwójnym napędem hydrostatycznym to profesjonalne funkcje modelu FW35 zamknięte w węższym niż standardowo urządzeniu. Proste w obsłudze dźwignie, rozrusznik elektryczny i maksymalna prędkość jazdy 9,6 km/h to wszystko, co jest potrzebne użytkownikom, by wykonywali pracę niemal bez wysiłku. Solidna konstrukcja i duże koła 20" w połączeniu z profesjonalnej jakości przekładnią sprawiają, że FW25 osiąga znakomitą wydajność podczas długich godzin pracy.

MODEL	SILNIK	URZĄDZENIE TNĄCE
FW25KAV1936RDCE	Kawasaki FS600V V-Twin 18,5 KM* 810 cm ³ benzynowy chłodzony powietrzem	91 cm - 36" Urządzenie tnące z wyrzutem tylnym

ZESPÓŁ SILNIKA

- Napęd stanowi silnik benzynowy Kawasaki 18,5 HP FS600V V-Twin chłodzony powietrzem.
- Dwustopniowy przemysłowy filtr powietrza.
- Rozrusznik elektryczny.
- Prosty w obsłudze przewód spustowy oleju.
- Zbiornik paliwa 19 litrów.

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

- Uchwyty ze stalowych rur są bardziej odporne i trwałe.
- Pałak kontroli trakcji.
- Oddzielne dźwignie sterujące.
- Wygodny wskaźnik prędkości jazdy.
- Koła napędowe 20 cali.
- Odporne na przebicie opony kół samonastawnych.
- Licznik motogodzin

UKŁAD NAPĘDOWY

- Niezależne, profesjonalne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100 z wentylatorami chłodzącymi o średnicy 18 cm, ułatwiającymi także usuwanie zabrudzeń.
- Dwa umieszczone wysoko zbiorniki oleju hydraulicznego i dwa filtry układu hydraulicznego.
- Łatwy dostęp do regulacji trakcji

URZĄDZENIE TNĄCE

- Szerokość robocza 91 cm.
- Spawana konstrukcja obudowy z podwójną warstwą w górnej części, zachodzącymi spawanymi narożami i podwójnie wzmocnianymi osłonami bocznymi oraz wzmocnioną stałą krawędzią przednią.
- Trzpień blokujący określoną wysokość koszenia
- Wysokość koszenia: 3,8 - 11,4 cm.
- Aluminiowe adaptery noży smarowane od góry.
- Montowane fabrycznie noże mielące wraz z wkładką wyrzutu tylnego.

PODWOZIE

- Solidne profile ramy o grubości 3,00 mm, 38x51 mm.
- Platforma mocowania silnika ze stali o grubości 6,35 mm.
- Odporne na przebicie opony kół samonastawnych.
- Wygodne, wbudowane punkty mocowania, umożliwiające unieruchomienie maszyny.
- Drażki sterujące umieszczone bezpiecznie ponad silnikiem, w zasięgu uchwytów, dla optymalnej ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniami.





Usprawniony, łatwo dostępny pałak kontroli trakcji z wygodnym wskaźnikiem prędkości umożliwia skuteczne ustawianie prędkości.



Dźwignia hamulca postojowego umieszczona jest wygodnie za panelem sterowania, zapewniając operatorowi natychmiastowy dostęp przy minimalnym wysiłku, koniecznym do jej załączenia.



Solidna podstawa silnika ze stali o grubości 1/4 cala, której zadaniem jest sprostać codziennym wyzwaniom profesjonalnej pracy.



System pasów napędowych urządzenia i większe koła pasowe oznaczają mniejsze napięcie pasów, co w połączeniu z wyjątkową osłoną przed zabrudzeniami wydłuża trwałość użytkową pasów i ogranicza zużycie łożysk.



Uproszczony system mocowania obudowy urządzenia tnącego składa się z mniejszej liczby elementów i punktów smarowania, co zwiększa jego trwałość i ogranicza potrzebę konserwacji.



Wytrzymałe osłony przekładni ograniczają ilość gromadzących się zabrudzeń, poprawiając przepływ powietrza i umożliwiając dostęp do filtra podczas konserwacji.





OSPRZĘT



FOTEL PREMIUM

Wysokiej jakości, regulowany fotel z regulowanymi miękkimi podłokietnikami.



AMORTYZOWANY FOTEL

Amortyzowany fotel dla optymalnego komfortu.



PODNOŚNIK SERWISOWY

Łatwy i wygodny dostęp podczas konserwacji układu tnącego



WKŁADKA MIELĄCA

Wkładka mieląca zapewniająca bezkonkurencyjne efekty rozdrabniania dla wszystkich wysokości koszenia.



ZESTAW ŚWIETEL TYPU LED DO MONTAŻU NA RAMIE ROPS

Oświetla szerszy obszar wokół maszyny dla lepszej widoczności. (do użytku poza drogami publicznymi).



ZESTAW ZACZEPU PRZYCZEPY

Do lekkich przyczep.



PRZEDNIE OŚWIETLLENIE LED

Oświetla obszar znajdujący się przed maszyną (do użytku poza drogami publicznymi).



ODPORNE NA PRZEBICIE OPONY KÓŁEK SAMONASTAWNYCH

Całodzienna praca bez ryzyka przebicia opony.

OSPRZĘT

KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU

	IS® 5100Z	IS® 3200Z	IS® 2600Z	IS® 2100Z	IS® 700Z	IS® 600Z	400S	F210Z	F160Z
	61" / 72" RD	72" RD	52" / 61" RD	52" / 61" RD	52" RD	44" RD	48"	61" SD	52" SD
Fotel premium	✓	✓	✓	✓	•				
Amortyzowany fotel Premium	•	•		•					
Zestaw noży mielących	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Zestaw noży do bocznego wyrzutu	•	•	•	•	•	•	•	✓	✓
Zestaw zaczepu przyczepy	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przednie oświetlenie LED						•	•		
Zestaw świateł typu LED do montażu na ramie ROPS		•	•	•	•			•	•
RD/Wkładka mieląca Combi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Zestaw do mielenia SD								•	•
Wkładka mieląca RD	•	•	•	•	•	•	✓		
Wytrzymałe pełne przednie koła	•	•	•	•	•	•	•	✓	✓
Wytrzymałe pneumatyczne przednie koła	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Rolka ugniatająca								•	•
Turbo wentylator napędzający wyrzut trawy do kosza								•	•
Podnośnik serwisowy		•	•	•	•	•	•	•	•

OSPRZĘT

KOSIARKA STAND ON

KOSIARKI PCHANE

	SRS™ Z1			FW35		FW25	FM35		
	36" RD	48" RD		48" RD	52" RD	36" RD	48"		
Zestaw noży mielących	✓	✓		✓	✓	✓			
Zestaw noży do bocznego wyrzutu	•	•		•	•	•			
RD/Wkładka mieląca Combi	✓	✓		✓	✓	✓			
Wkładka mieląca RD	•	•		•	•	•			
Wytrzymałe pełne przednie koła	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Przedni zestaw obciążników				•	•	•	•		
Wytrzymałe pneumatyczne przednie koła	•	•							
Oświetlenie LED	•	•		•	•		•		

• = Opcja ✓ = Standard

TABELA WYDAJNOŚCI KOSZENIA

WYDAJNOŚĆ W HEKTARACH NA GODZINĘ:
1 HEKTAR TO 10 000 M²
WYDAJNOŚĆ 80% DOTYCZY TYPOWEGO UŻYTKOWANIA ZE SKRĘCANIEM, OMIJANIEM RABAT ITP.

WYDAJNOŚĆ	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
SZEROKOŚĆ ROBOCZA (CM)	81	81	91	91	112	112	122	122	132	132	155	155	183	183	183	183	183	183
PRĘDKOŚĆ JAZDY (KM/H)																		
KM																		
6.0	0.39	0.49	0.44	0.55	0.54	0.67	0.59	0.73	0.63	0.79	0.74	0.93	0.88	1.10	0.93	0.88	1.10	1.10
6.5	0.42	0.53	0.47	0.59	0.58	0.73	0.63	0.79	0.69	0.86	0.81	1.01	0.95	1.19	1.01	0.95	1.19	1.19
7.0	0.45	0.57	0.51	0.64	0.63	0.78	0.68	0.85	0.74	0.92	0.87	1.09	1.02	1.28	1.09	1.02	1.28	1.28
7.5	0.49	0.61	0.55	0.68	0.67	0.84	0.73	0.92	0.79	0.99	0.93	1.16	1.10	1.37	1.16	1.10	1.37	1.37
8.0	0.52	0.65	0.58	0.73	0.72	0.90	0.78	0.98	0.84	1.06	0.99	1.24	1.17	1.46	1.24	1.17	1.46	1.46
8.5	0.55	0.69	0.62	0.77	0.76	0.95	0.83	1.04	0.90	1.12	1.05	1.32	1.24	1.56	1.32	1.24	1.56	1.56
9.0	0.58	0.73	0.66	0.82	0.81	1.01	0.88	1.10	0.95	1.19	1.12	1.40	1.32	1.65	1.40	1.32	1.65	1.65
9.5	0.62	0.77	0.69	0.86	0.85	1.06	0.93	1.16	1.00	1.25	1.18	1.47	1.39	1.74	1.47	1.39	1.74	1.74
10.0	0.65	0.81	0.73	0.91	0.90	1.12	0.98	1.22	1.06	1.32	1.24	1.55	1.46	1.83	1.55	1.46	1.83	1.83
10.5	0.68	0.85	0.76	0.96	0.94	1.18	1.02	1.28	1.11	1.39	1.30	1.63	1.54	1.92	1.63	1.54	1.92	1.92
11.0	0.71	0.89	0.80	1.00	0.99	1.23	1.07	1.34	1.16	1.45	1.36	1.71	1.61	2.01	1.71	1.61	2.01	2.01
11.5	0.75	0.93	0.84	1.05	1.03	1.29	1.12	1.40	1.21	1.52	1.43	1.78	1.68	2.10	1.78	1.68	2.10	2.10
12.0	0.78	0.97	0.87	1.09	1.08	1.34	1.17	1.46	1.27	1.58	1.49	1.86	1.76	2.20	1.86	1.76	2.20	2.20
12.5	0.81	1.01	0.91	1.14	1.12	1.40	1.22	1.53	1.32	1.65	1.55	1.94	1.83	2.29	1.94	1.83	2.29	2.29
13.0	0.84	1.05	0.95	1.18	1.16	1.46	1.27	1.59	1.37	1.72	1.61	2.02	1.90	2.38	2.02	1.90	2.38	2.38
13.5	0.87	1.09	0.98	1.23	1.21	1.51	1.32	1.65	1.43	1.78	1.67	2.09	1.98	2.47	2.09	1.98	2.47	2.47
14.0	0.91	1.13	1.02	1.27	1.25	1.57	1.37	1.71	1.48	1.85	1.74	2.17	2.05	2.56	2.17	2.05	2.56	2.56
14.5	0.94	1.17	1.06	1.32	1.30	1.62	1.42	1.77	1.53	1.91	1.80	2.25	2.12	2.65	2.25	2.12	2.65	2.65
15.0	0.97	1.22	1.09	1.37	1.34	1.68	1.46	1.83	1.58	1.98	1.86	2.33	2.20	2.75	2.33	2.20	2.75	2.75
15.5	1.00	1.26	1.13	1.41	1.39	1.74	1.51	1.89	1.64	2.05	1.92	2.40	2.27	2.84	2.40	2.27	2.84	2.84
16.0	1.04	1.30	1.16	1.46	1.43	1.79	1.56	1.95	1.69	2.11	1.98	2.48	2.34	2.93	2.48	2.34	2.93	2.93
16.5	1.07	1.34	1.20	1.50	1.48	1.85	1.61	2.01	1.74	2.18	2.05	2.56	2.42	3.02	2.56	2.42	3.02	3.02
17.0	1.10	1.38	1.24	1.55	1.52	1.90	1.66	2.07	1.80	2.24	2.11	2.64	2.49	3.11	2.64	2.49	3.11	3.11
17.5	1.13	1.42	1.27	1.59	1.57	1.96	1.71	2.14	1.85	2.31	2.17	2.71	2.56	3.20	2.71	2.56	3.20	3.20
18.0	1.17	1.46	1.31	1.64	1.61	2.02	1.76	2.20	1.90	2.38	2.23	2.79	2.64	3.29	2.79	2.64	3.29	3.29
18.5	1.20	1.50	1.35	1.68	1.66	2.07	1.81	2.26	1.95	2.44	2.29	2.87	2.71	3.39	2.87	2.71	3.39	3.39
19.0	1.23	1.54	1.38	1.73	1.70	2.13	1.85	2.32	2.01	2.51	2.36	2.95	2.78	3.48	2.95	2.78	3.48	3.48
19.5	1.26	1.58	1.42	1.77	1.75	2.18	1.90	2.38	2.06	2.57	2.42	3.02	2.85	3.57	3.02	2.85	3.57	3.57
20.0	1.30	1.62	1.46	1.82	1.79	2.24	1.95	2.44	2.11	2.64	2.48	3.10	2.93	3.66	3.10	2.93	3.66	3.66



	IS5100ZC33D72RDCE	IS5100ZC33D61RDCE
SILNIK		
Marka	Caterpillar - wysokoprężny	Caterpillar - wysokoprężny
Model	C1.5	C1.5
Moc	33.5 KM ¹⁾	33.5 KM ¹⁾
Cylindry	3 cylindry w rzędzie / 1.496 cc	3 cylindry w rzędzie / 1.496 cc
Chłodzenie	Cieczą	Cieczą
Uruchamianie noży	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO
Rozruch	Elektryczny	Elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	56 litry	56 litry

KOSIARKA		
Szerokość robocza (cm/cale)	183 cm / 72" Wyrzut tylny iCD™	155 cm / 61" Wyrzut tylny iCD™
Konfiguracja urządzenia tnącego	Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego	Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego
Wysokość robocza (cm)	3,8 - 15,2 cm	3,8 - 15,2 cm
Konstrukcja urządzenia tnącego	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 12,7 mm, krawędź przednia 12,7 mm, zachodzące spawane naroża	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 12,7 mm, krawędź przednia 12,7 mm, zachodzące spawane naroża
Adaptory noży	Żeliwne 257 mm; wał 30,16 mm	Żeliwne 257 mm; wał 30,16 mm
Układ unoszenia urządzenia	Hydrauliczne	Hydrauliczne

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY		
Zawieszenie	Zawieszenie niezależne 4 kół	Zawieszenie niezależne 4 kół
Przekładnia	Niezależne pompy Hydro-Gear® PW, silniki kół Parker TG0335 z dużym filtrem olejowym typu przemysłowego oraz chłodnicą oleju	Niezależne pompy Hydro-Gear® PW, silniki kół Parker TG0335 z dużym filtrem olejowym typu przemysłowego oraz chłodnicą oleju
Osie napędowe	Stożkowa 31,75 mm z kołnierzem mocowanym 5 śrubami	Stożkowa 31,75 mm z kołnierzem mocowanym 5 śrubami
Opony kół napędowych (cale)	26 x 12.00 - 12 (4 warstwy)	26 x 12.00 - 12 (4 warstwy)
Opony kół samonastawnych (cale)	13 x 6.50 - 6 (4 warstwy)	13 x 6.50 - 6 (4 warstwy)

PRĘDKOŚĆ JAZDY		
Prędkość – przód (km/h)	0 - 20 km/h	0 - 20 km/h
Prędkość – wstecz (km/h)	0 - 10 km/h	0 - 10 km/h

WYMIARY		
Długość ogółem (cm)	255	255
Szerokość ogółem (cm)	186	159
Ciężar bez płynów (kg)	1070	1021

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA		
Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)	Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa	Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa
Oprzężenie	Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, wzrokowy wskaźnik temperatury wody, wskaźnik ciśnienia oleju, licznik motogodzin	Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, wzrokowy wskaźnik temperatury wody, wskaźnik ciśnienia oleju, licznik motogodzin
System bezpieczeństwa	Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego	Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego
Hamulec postojowy	Tarczowy	Tarczowy

GWARANCJA	
Silnik	2-letnia ograniczona gwarancja producenta
Paski napędowe układu tnącego	1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.
Warunki gwarancji	4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni +

†Szczegóły gwarancji dostępne są u dealera i na stronie www.FerrisMowers.eu.

1) Moc według producenta silnika.

2) Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto przy 3600obr/min zgodnie z SAE J1940 określone przez Briggs & Stratton.



IS3200ZBVE3772RDCE

SILNIK

Marka	Vanguard™ - Benzynowy
Model	BIG BLOCK™ EFI Oil Guard System
Moc	37 HP ²⁾
Cylindry	2 cylindrowy V-Twin / 993 cm ³
Chłodzenie	Chłodzony powietrzem
Uruchamianie noży	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO
Rozruch	Elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	42 litry

KOSIARKA

Szerokość robocza (cm/cale)	183 cm / 72" Wyrzut tylny iCD™
Konfiguracja urządzenia tnącego	Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego
Wysokość robocza (cm)	3,8 - 12,7 cm
Konstrukcja urządzenia tnącego	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 12,7 mm, krawędź przednia 12,7 mm, zachodzące spawane naroża
Adaptory noży	Żeliwne 257 mm; wał 30,16 mm
Układ unoszenia urządzenia	Za pomocą pedału, sprężynowy

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY

Zawieszenie	Zawieszenie niezależne 4 kół
Przekładnia	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-5400™
Osie napędowe	Osie napędowe 34,93 mm z piastą koła mocowaną 5 śrubami
Opony kół napędowych (cale)	26 x 12.00 - 12 (4 warstwy)
Opony kół samonastawnych (cale)	13 x 6.50 - 6 (4 warstwy)

PRĘDKOŚĆ JAZDY

Prędkość – przód (km/h)	0 - 20 km/h
Prędkość – wstecz (km/h)	0 - 10 km/h

WYMIARY

Długość ogółem (cm)	215
Szerokość ogółem (cm)	186
Ciężar bez płynów (kg)	747

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)	Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa
Oprzężowanie	Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, licznik motogodzin, wskaźnik nieprawidłowego działania silnika
System bezpieczeństwa	Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego
Hamulec postojowy	Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni

GWARANCJA

Silnik	3-letnia ograniczona gwarancja producenta
Paski napędowe układu tnącego	3 letnia gwarancja / 300 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja w pierwszym roku obejmuje części i robociznę, natomiast w drugim i trzecim roku tylko części.
Warunki gwarancji	4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni +



	IS2600ZY24D61RDCE	IS2600ZY24D52RDCE
SILNIK		
Marka	Yanmar - wysokoprężny, EPA FINAL TIER 4 / Euro Stage 5 ready	Yanmar - wysokoprężny, EPA FINAL TIER 4 / Euro Stage 5 ready
Model	3TNM74F-SAFS	3TNM74F-SAFS
Moc	24 KM ¹⁾	24 KM ¹⁾
Cylindry	3 cylindry w rzędzie / 993 cc	3 cylindry w rzędzie / 993 cc
Chłodzenie	Cieczą	Cieczą
Uruchamianie noży	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO
Rozruch	Elektryczny	Elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	42 litry	42 litry

KOSIARKA		
Szerokość robocza (cm/cale)	155 cm / 61" Wyrzut tylny iCD™	132 cm / 52" Wyrzut tylny iCD™
Konfiguracja urządzenia tnącego	Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego	Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego
Wysokość robocza (cm)	3,8 - 12,7 cm	3,8 - 12,7 cm
Konstrukcja urządzenia tnącego	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 12,7 mm, krawędź przednia 9,5 mm, zachodzące spawane naroża	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 12,7 mm, krawędź przednia 9,5 mm, zachodzące spawane naroża
Adaptory noży	Żeliwne 201 mm; wał 25,4 mm	Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm
Układ unoszenia urządzenia	Za pomocą pedału, sprężynowy	Za pomocą pedału, sprężynowy

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY		
Zawieszenie	Zawieszenie niezależne 4 kół	Zawieszenie niezależne 4 kół
Przekładnia	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-4400™	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-4400™
Osie napędowe	Osie napędowe 34,93 mm z piastą koła mocowaną 5 śrubami	Osie napędowe 34,93 mm z piastą koła mocowaną 5 śrubami
Opony kół napędowych (cale)	24 x 12,00 - 12 (4 warstwy)	24 x 9,50 - 12 (4 warstwy)
Opony kół samonastawnych (cale)	13 x 6,50 - 6 (4 warstwy)	13 x 5,00 - 6 (4 warstwy)

PRĘDKOŚĆ JAZDY		
Prędkość – przód (km/h)	0 - 18,0 km/h	0 - 18,0 km/h
Prędkość – wstecz (km/h)	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h

WYMIARY		
Długość ogółem (cm)	224	224
Szerokość ogółem (cm)	159	135
Ciężar bez płynów (kg)	743	727

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA		
Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)	Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa	Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa
Oprowadzanie	Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, wzrokowy wskaźnik temperatury wody, wskaźnik ciśnienia oleju, licznik motogodzin	Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, wzrokowy wskaźnik temperatury wody, wskaźnik ciśnienia oleju, licznik motogodzin
System bezpieczeństwa	Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła PTO, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego, wyłącznik urządzenia tnącego	Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła PTO, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego, wyłącznik urządzenia tnącego
Hamulec postojowy	Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni	Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni

GWARANCJA		
Silnik	2-letnia ograniczona gwarancja producenta	
Paski napędowe układu tnącego	1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.	
Warunki gwarancji	4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni +	

†Szczegóły gwarancji dostępne są u dealera i na stronie www.FerrisMowers.eu.

1) Moc według producenta silnika.

2) Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto przy 3600obr/min zgodnie z SAE J1940 określone przez Briggs & Stratton.

**IS2100ZBVE2861RDCE****IS2100ZBVE2852RDCE**

Vanguard™ - benzynowy	Vanguard™ - benzynowy
810cc EFI Oil Guard System	810cc EFI Oil Guard System
28 KM ²⁾	28 KM ²⁾
2 cylindry V-Twin / 810 cc	2 cylindry V-Twin / 810 cc
Powietrzem	Powietrzem
Sprzęgło elektromagnetyczne PTO	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO
Elektryczny	Elektryczny
42 litry	42 litry

155 cm / 61"	132 cm / 52"
Wyrzut tylny iCD™	Wyrzut tylny iCD™
Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego	Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego
3,8 - 12,7 cm	3,8 - 12,7 cm
Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące spawane naroża	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące spawane naroża
Żeliwne 201 mm; wał 25,4 mm	Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm
Za pomocą pedału, sprężynowy	Za pomocą pedału, sprężynowy

Zawieszenie niezależne 4 kół	Zawieszenie niezależne 4 kół
Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-4400™	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-4400™
Osie napędowe 34,93 mm z piasną koła mocowaną 5 śrubami	Osie napędowe 34,93 mm z piasną koła mocowaną 5 śrubami
24 x 12,00 - 12 (4 warstwy)	24 x 9,50 - 12 (4 warstwy)
13 x 6,50 - 6 (4 warstwy)	13 x 5,00 - 6 (4 warstwy)

0 - 18,0 km/h	0 - 18,0 km/h
0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h

210	210
159	135
601	548

Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa	Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa
Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, licznik motogodzin, wskaźnik awarii silnika	Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, licznik motogodzin, wskaźnik awarii silnika
Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego	Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego
Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni	Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni

3-letnia ograniczona gwarancja producenta	
3 letnia gwarancja / 300 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja w pierwszym roku obejmuje części i robociznę, natomiast w drugim i trzecim roku tylko części.	
4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni ‡	



	IS700ZB2752RDCE	IS600ZB2544RDCE
SILNIK		
Marka	Briggs & Stratton - benzynowy	Briggs & Stratton - benzynowy
Model	Commercial Series™	Commercial Series™
Moc	27 KM [§]	25 KM [§]
Cylindry	2 cylindry V-Twin / 810 cc	2 cylindry V-Twin / 724 cc
Chłodzenie	Powietrzem	Powietrzem
Uruchamianie noży	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO
Rozruch	Elektryczny	Elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	21 litry	21 litry

KOSIARKA		
Szerokość robocza (cm/cale)	132 cm / 52" Wyrzut tylny iCD™	112 cm / 44" Wyrzut tylny iCD™
Konfiguracja urządzenia tnącego	Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego	Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego
Wysokość robocza (cm)	3,8 - 12,7 cm	3,8 - 11,4 cm
Konstrukcja urządzenia tnącego	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące spawane naroża	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące spawane naroża
Adaptory noży	Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm	Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm
Układ unoszenia urządzenia	Za pomocą pedału, sprężynowy	Za pomocą pedału, sprężynowy

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY		
Zawieszenie	Zawieszenie tylnych kół, wahliwa oś przednia z amortyzatorami kół przednich	Zawieszenie tylnych kół, wahliwa oś przednia z amortyzatorami kół przednich
Przekładnia	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3400™	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3400™
Oś napędowe	Stożkowa 28,6 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami	Stożkowa 28,6 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami
Opony kół napędowych (cale)	22 x 11.00 - 10 (4 warstwy)	20 x 8.00 - 10 (4 warstwy)
Opony kół samonastawnych (cale)	13 x 5.00 - 6 (4 warstwy)	11 x 4.00 - 5 (4 warstwy)

PRĘDKOŚĆ JAZDY		
Prędkość – przód (km/h)	0 - 16,0 km/h	0 - 14,5 km/h
Prędkość – wstecz (km/h)	0 - 8,0 km/h	0 - 6,5 km/h

WYMIARY		
Długość ogółem (cm)	206	203
Szerokość ogółem (cm)	135	117
Ciężar bez płynów (kg)	480	418

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA		
Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)	Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa	Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa
Oprzężowanie	Wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin	Wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin
System bezpieczeństwa	Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego	Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego
Hamulec postojowy	Zintegrowany hamulec przekładni	Zintegrowany hamulec przekładni

GWARANCJA	
Silnik	2-letnia ograniczona gwarancja producenta
Paski napędowe układu tnącego	1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.
Warunki gwarancji	4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni ‡

‡Szczegóły gwarancji dostępne są u dealera i na stronie www.FerrisMowers.eu.

§) Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto przy 3600obr/min zgodnie z SAE J1940 określone przez Briggs & Stratton.

**400SB2348CE****SILNIK**

Marka	Briggs & Stratton - benzynowy
Model	Commercial Series™
Moc	23 KM ²
Cylindry	2 cylindry V-Twin / 724 cc
Chłodzenie	Powietrzem
Uruchamianie noży	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO
Rozruch	Elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	21 litry

KOSIARKA

Szerokość robocza (cm/cale)	122 cm / 48" układ tnący TRIPLE
Konfiguracja urządzenia tnącego	Układ tnący w standardzie posiada funkcję wyrzutu tylnego, wyrzutu bocznego, mulczowania (noże mielące)
Wysokość robocza (cm)	3,8 - 11,4 cm
Konstrukcja urządzenia tnącego	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące spawane naroża
Adaptory noży	Z odlewu aluminium 135 mm; wał 20,0 mm
Układ unoszenia urządzenia	Pedał

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY

Zawieszenie	Zawieszenie tylnych kół, wahliwa oś przednia z amortyzatorami kół przednich
Przekładnia	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100™
Oś napędowe	Stożkowa 25,4 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami
Opony kół napędowych (cale)	20 x 10.00 - 10 (4 warstwy)
Opony kół samonastawnych (cale)	11 x 4.00 - 5 (4 warstwy)

PRĘDKOŚĆ JAZDY

Prędkość – przód (km/h)	0 - 12,8 km/h
Prędkość – wstecz (km/h)	0 - 6,4 km/h

WYMIARY

Długość ogółem (cm)	180
Szerokość ogółem (cm)	126 / 155 (z deflektorem wyrzutu bocznego)
Ciężar bez płynów (kg)	369

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA

Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)	Brak
Oprzężowanie	Wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin
System bezpieczeństwa	Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego
Hamulec postojowy	Zintegrowany hamulec przekładni

GWARANCJA

Silnik	2-letnia ograniczona gwarancja producenta
Paski napędowe układu tnącego	1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.
Warunki gwarancji	4 letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin pracy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Paski, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni gwarancji ‡



	F210ZKAV2661SDCE	F160ZKAV2452SDCE
SILNIK		
Marka	Kawasaki - Benzynowy	Kawasaki - Benzynowy
Model	FX801V	FX730V
Moc	25,5 KM ¹⁾	23,5 KM ¹⁾
Cylindry	2 cylindrowy V-Twin / 852 cc	2 cylindrowy V-Twin / 726 cc
Chłodzenie	Powietrzem	Powietrzem
Uruchamianie noży	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO
Rozruch	Elektryczny	Elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	42 litry	42 litry

KOSIARKA		
Szerokość robocza (cm/cale)	155 cm / 61" Wyrzut boczny iCD™	132 cm / 52" Wyrzut boczny iCD™
Konfiguracja urządzenia tnącego	Boczny wyrzut i noże do boczego wyrzutu	Boczny wyrzut i noże do boczego wyrzutu
Wysokość robocza (cm)	3,8 - 15,2 cm	3,8 - 12,7 cm
Konstrukcja urządzenia tnącego	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące spawane naroża	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 9,5 mm, zachodzące spawane naroża
Adaptory noży	Żeliwne 201 mm; wał 25,4 mm	Żeliwne 201 mm; wał 25,4 mm
Układ unoszenia urządzenia	Za pomocą pedału, sprężynowy	Za pomocą pedału, sprężynowy

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY		
Zawieszenie	Brak / Amortyzowany fotel Premium z wysokim oparciem	Brak / Amortyzowany fotel Premium z wysokim oparciem
Przekładnia	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-5400™	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-4400™
Osie napędowe	Osie napędowe 34,93 mm z piastą koła mocowaną 5 śrubami	Osie napędowe 34,93 mm z piastą koła mocowaną 5 śrubami
Opony kół napędowych (cale)	24 x 12.00 - 12 (4 warstwy)	24 x 9.50 - 12 (4 warstwy)
Opony kół samonastawnych (cale)	13 x 6.50 - 6 (4 warstwy) odporne na przebicie	13 x 6.50 - 6 (4 warstwy) odporne na przebicie

PRĘDKOŚĆ JAZDY		
Prędkość – przód (km/h)	0 - 16,0 km/h	0 - 16,0 km/h
Prędkość – wstecz (km/h)	0 - 8 km/h	0 - 8 km/h

WYMIARY		
Długość ogółem (cm)	201	199
Szerokość ogółem (cm)	161 / 194 (Bez osłony wyrzutu bocznego)	138 / 171 (Bez osłony wyrzutu bocznego)
Ciężar bez płynów (kg)	603	522

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA		
Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)	Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa	Standardowy, składany z pasem bezpieczeństwa
Oprzężowanie	Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, licznik motogodzin, wskaźnik nieprawidłowego działania silnika	Wskaźnik poziomu paliwa w każdym zbiorniku, licznik motogodzin, wskaźnik nieprawidłowego działania silnika
System bezpieczeństwa	Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego	Wyłącznik silnika w fotelu, wyłącznik bezpieczeństwa sprzęgła POM, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego i biegu jałowego
Hamulec postojowy	Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni	Wewnętrzny mokry hamulec tarczowy w przekładni

GWARANCJA		
Silnik	3-letnia ograniczona gwarancja producenta	
Paski napędowe układu tnącego	3 letnia gwarancja / 300 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Gwarancja w pierwszym roku obejmuje części i robociznę, natomiast w drugim i trzecim roku tylko części.	1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.
Warunki gwarancji	4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni ±	

±Szczegóły gwarancji dostępne są u dealera i na stronie www.FerrisMowers.eu.

1) Moc według producenta silnika.

**SRSZ1KAV2248RDCE****SRSZ1KAV1936RDCE**

Kawasaki - Benzynowy	Kawasaki - Benzynowy
FX691V	FX600V
22,0 KM ¹⁾	19,0 KM ¹⁾
2 cylindrowy V-Twin / 726 cc	2 cylindrowy V-Twin / 603 cc
Powietrzem	Powietrzem
Sprzęgło elektromagnetyczne PTO	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO
Elektryczny	Elektryczny
23 litry	23 litry

122 cm / 48" Wyrzut tylny iCD™	91 cm / 36" Wyrzut tylny iCD™
Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego	Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego
4,4 - 11,4 cm	4,4 - 11,4 cm
Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, podwójnie wzmocnione krawędzie progowe, zachodzące spawane naroża, technologia iCD	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, podwójnie wzmocnione krawędzie progowe, zachodzące spawane naroża
Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm	Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm
Ręczny, sprężynowy	Ręczny, sprężynowy

Opatentowana, regulowana platforma operatora z technologią zawieszenia	Opatentowana, regulowana platforma operatora z technologią zawieszenia
Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3400™	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3400™
Stożkowa 28,6 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami	Stożkowa 28,6 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami
23 x 10.50 - 12 (4 warstwy)	23 x 8.50 - 12 (4 warstwy)
11 x 4.00 - 5 (4 warstwy) odporne na przebicie	11 x 4.00 - 5 (4 warstwy) odporne na przebicie

0 - 12,8 km/h	0 - 12,8 km/h
0 - 6,4 km/h	0 - 6,4 km/h

166	162
124	92
398	368

Brak	Brak
Licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa	Licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa
Zintegrowane dźwignie sterowania, metalowe podpórki dla lepszej kontroli, Automatyczne załączanie i rozłączanie sprzęgła PTO	Zintegrowane dźwignie sterowania, metalowe podpórki dla lepszej kontroli, Automatyczne załączanie i rozłączanie sprzęgła PTO
Wewnętrzny hamulec przekładni / Czujnik obecności operatora na platformie, Hamulec parkingowy dla rozruchu silnika	Wewnętrzny hamulec przekładni / Czujnik obecności operatora na platformie, Hamulec parkingowy dla rozruchu silnika

3-letnia ograniczona gwarancja producenta
1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.
4-letnia ograniczona gwarancja (48 miesięcy) lub 500 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Brak limitu godzin przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Sprężyny na amortyzatorach i wszystkie elementy amortyzacji objęte są gwarancją 4-letnią (48 miesięcy) na dowolną liczbę godzin. Pasy, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90 dni ‡



	FM35BV2648CE	FW35BV2652RDCE
SILNIK		
Marka	Vanguard	Vanguard - benzynowy
Model	810cc	810cc
Moc	26 KM ²⁾	26 KM ²⁾
Cylindry	2 cylindry V-Twin / 810 cc	2 cylindry V-Twin / 810 cc
Chłodzenie	Powietrzem	Powietrzem
Uruchamianie noży	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO
Rozruch	Elektryczny	Elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	19 litry	19 litry

KOSIARKA		
Szerokość robocza (cm/cale)	122 cm / 48"	132 cm / 52"
	Kosiarka bijakowa	Wyrzut tylny
Konfiguracja urządzenia tnącego	Mielący wirnik kosiarki bijakowej	Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego
Wysokość robocza (cm)	5,0 - 8,9 cm	3,8 - 12,0 cm
Konstrukcja urządzenia tnącego	Konstrukcja spawana 3,4/4,6 mm z wtórną tarczą wewnętrzną	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 6,4 mm, krawędź przednia 9,5 mm, zachodzące spawane naroża
Adaptory noży	Typu bębnowego 102 mm z 34 osobnymi, wahlowymi nożami	Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm
Układ unoszenia urządzenia	5 osobnych podkładek odległościowych	Centralna regulacja wysokości koszenia jedną ręką na kole

ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY		
Zawieszenie	Brak	Brak
Przekładnia	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100™	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100™
Osie napędowe	Stożkowa 25,4 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami	Stożkowa 25,4 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami
Opony kół napędowych (cale)	20 x 8.00 - 10 (4 warstwy) bieżnik chevron	20 x 8.00 - 10 (4 warstwy)
Opony kół samonastawnych (cale)	9 x 3.50 - 4 (4 warstwy) odporne na przebicie	11 x 4.00 - 5 (4 warstwy) odporne na przebicie

PRĘDKOŚĆ JAZDY		
Prędkość – przód (km/h)	0 - 11 km/h	0 - 11 km/h
Prędkość – wstecz (km/h)	0 - 4,5 km/h	0 - 4,5 km/h

WYMIARY		
Długość ogółem (cm)	210	200
Szerokość ogółem (cm)	140	135
Ciężar bez płynów (kg)	354	383

SYSTEMY STEROWANIA I KOMFORT OPERATORA		
Rama chroniąca przed wywróceniem (ROPS)	Brak	Brak
Oprzyskręcanie	Wskaźnik prędkości, licznik motogodzin	Wskaźnik prędkości, licznik motogodzin
System bezpieczeństwa	Czujnik obecności operatora, pałak kontroli trakcji, oddzielne dzwignie jazdy w przód i tył, bieg neutralny uruchamiany stopą	Czujnik obecności operatora, pałak kontroli trakcji, oddzielne dzwignie jazdy w przód i tył, bieg neutralny uruchamiany stopą
Hamulec postojowy	Zintegrowany hamulec przekładni	Zintegrowany hamulec przekładni

GWARANCJA		
Silnik	3-letnia ograniczona gwarancja producenta	
Paski napędowe układu tnącego	1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.	
Warunki gwarancji	2 letnia ograniczona gwarancja na użytek komercyjny. Paski, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90dni†	

†Szczegóły gwarancji dostępne są u dealera i na stronie www.FerrisMowers.eu.

2) Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto przy 3600obr/min zgodnie z SAE J1940 określone przez Briggs & Stratton.

3) Wszystkie poziomy mocy zapewnione przez Kawasaki.


FW35BV2648CE
FW25KAV1936RDCE

Vanguard - benzynowy	Vanguard - benzynowy
810cc	FS600V
26 KM ⁹	18,5 KM ⁹
2 cylindry V-Twin / 810 cc	2 cylindry V-Twin / 603 cc
Powietrzem	Powietrzem
Sprzęgło elektromagnetyczne PTO	Sprzęgło elektromagnetyczne PTO
Elektryczny	Elektryczny
19 litry	19 litry

122 cm / 48"	91 cm / 36"
Wyrzut tylny	Wyrzut tylny
Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego	Noże mielące i wkładka wyrzutu tylnego
3,8 - 12,0 cm	3,8 - 11,4 cm
Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 6,4 mm, krawędź przednia 9,5 mm, zachodzące spawane naroża	Konstrukcja spawana 3,4 mm, podwójna warstwa na całej szerokości górnej części, osłony 4,8 mm, krawędź przednia 9,5 mm, zachodzące spawane naroża
Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm	Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm
Centralna regulacja wysokości koszenia jedną ręką na kole	Ograniczona regulacja za pomocą zmiany wysokości przedniego zawieszenia

Brak	Brak
Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100™	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100™
Stożkowa 25,4 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami	Stożkowa 25,4 mm z kołnierzem mocowanym 4 śrubami
20 x 7.00 - 10 (4 warstwy)	20 x 7.00 - 10 (4 warstwy)
11 x 4.00 - 5 (4 warstwy) odporne na przebicie	11 x 4.00 - 5 (4 warstwy) odporne na przebicie

0 - 11 km/h	0 - 9,6 km/h
0 - 4,5 km/h	0 - 4,5 km/h

200	198
125	94
380	288

Brak	Brak
Wskaźnik prędkości, licznik motogodzin	Wskaźnik prędkości, licznik motogodzin
Czujnik obecności operatora, pałak kontroli trakcji, oddzielne dźwignie jazdy w przód i tył, bieg neutralny uruchamiany stopą	Czujnik obecności operatora, pałak kontroli trakcji, oddzielne dźwignie jazdy w przód i tył, bieg neutralny uruchamiany stopą
Zintegrowany hamulec przekładni	Zintegrowany hamulec przekładni

3-letnia ograniczona gwarancja producenta
1 rok gwarancji / 100 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, na części i robociznę.
2 letnia ograniczona gwarancja na użytek komercyjny. Paski, opony, klocki hamulcowe, akumulator, noże: 90dni±



ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ:

www.FerrisMowers.eu

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU:

 **FerrisMowersEU**

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:



CEDRUS

95-060 Brzeziny

ul. Przemysłowa 1

tel.: (+48) 46 874 13 11 wew. 118

tel.: (+48) 46 874 18 60 wew. 118

biuro@cedrus.com.pl

www.cedrus.com.pl

AUTORYZOWANY DEALER FERRIS:

Caterpillar® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Caterpillar Inc.
Hydro-Gear® to znak towarowy Hydro-Gear Inc. używany dzięki posiadanej licencji.
Kawasaki® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Kawasaki Motors Corporation.
Marbain® jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Fisher-Barton Group.
Yanmar™ jest znakiem towarowym Yanmar.
Parker™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Parker Hannifin Corp.

Kawasaki: Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto zgodnie z SAE J1995 / SAE J2723.
Briggs & Stratton: Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto przy 3600obr/min zgodnie z SAE J1940.
Caterpillar oraz Yanmar: Wszystkie wartości mocy podane zostały przez producenta.

Nie wszystkie produkty prezentowane w niniejszym katalogu dostępne są we wszystkich krajach.
Informacji na temat dostępności produktów udzielają nasi dealerzy.

Zastrzegamy sobie prawo zaprzestania produkcji niektórych modeli, zmiany ich parametrów technicznych, funkcji i cen bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Produkt może różnić się od zdjęcia.

2018 © Briggs & Stratton Corporation. Zastrzegamy sobie prawo zaprzestania produkcji niektórych modeli lub zmiany ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

BRIGGS&STRATTON

P.O. BOX 12 • 6040 AA ROERMOND • THE NETHERLANDS

TEL. +31 (0)475 40 83 83 • FAX. +31 (0)475 40 83 84

INFO.NL@BASCO.COM